



中国交通建设集团有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED

地址: 北京市德胜门外大街85号 邮编 Post Code: 100088
Add: 85, Deshengmenwai Dajie, Beijing, P.R China
电话 Tel: 010-82016644 传真 Fax: 010-82016500
<http://www.ccccltd.com>

VI

中国交通建设集团有限公司 视觉识别系统规范手册

China Communications Construction Group Co., Ltd.
Visual Identification System Management Manual

(2022 版)

| 项目应用指南 Project Application Guide, 强制执行 |



中国交通建设集团有限公司 视觉识别系统规范手册

China Communications Construction Group Co., Ltd.
Visual Identification System Management Manual

说 明 Instructions

视觉识别系统是企业形象外在表现形式，是企业文化建设的重要内容。《中交集团视觉识别系统规范手册》分《基础部分》《应用部分》《船舶部分》《工装部分》《项目应用指南》和《范例部分》六个分册，其中前五个分册的内容强制执行，第六个分册的内容参考执行。

该指南中的视觉规范分为4个部分：

- 1.规范图示：项目内容、样式、规范的图示。
- 2.基本信息：对项目的基本信息介绍或制作事项注释。
- 3.检查重点：对该项目是否符合规范的主要检查事项。
- 4.制作注意事项：制作人员应着重阅读的事项。

该指南的配套使用文件分为3个部分：

- 1.ai文件（每项均为独立文件）：重要的执行文件。
- 2.字体文件：VI规范标准字体文件。
- 3.预览文件：用于快速查找需使用的项目文件。

品牌名称规范：

- 1.“中国交建(CCCC)”是中国交通建设集团有限公司和中国交通建设股份有限公司共同的简称，中国交通建设股份有限公司所属单位在使用标志组合时，应选用“中国交通建设股份有限公司”文字与标志组合。
- 2.标志图形与公司中英文全称的列式、横式、竖式组合是标志组合的规范形式。其组合规范包括：标志与母公司全称的组合，与一级子公司全称、二级子公司全称、项目部全称或简称的组合，其中项目部可为两行或两列。
- 3.项目名称的规范写法举例为：
中国交建直管项目：中国交建新疆乌尉项目部
局院直管项目：中交一航局深中通道项目部
局院下属公司项目：中交一航局二公司金控大厦项目部

操作流程及注意事项：

- 1.特殊情况下，由于业主、政府和合作方等外部单位要求、材质、工艺等局限，可根据实际情况选择适宜方式制作，但需保证最小视觉误差。
- 2.当执行某一事项时，应将项目源文件（ai文件）与字体文件一同交予制作人员。
- 3.制作人员应安装Adobe Illustrator CC以上版本软件，同时安装字体文件。
- 4.打开ai文件，认真解读“规范图示、基本信息及制作注意事项”，文件内提取、编辑相关规范素材。
- 5.制作完成后，检查人员应根据“检查重点”着重核对相关信息。
- 6.所有电子或纸质文件应由各单位相关管理人员妥善保管。

目 录 Content

标志组合规范

- 01 标志与企业简称组合
- 13 标志与企业全称组合
- 20 标志与子公司全称组合
- 23 标志与项目名称组合
- 29 标志组合的专色规范
- 30 企业标准应用字体

项目 部环境

- 31 项目部大门
- 32 项目部门厅
- 33 项目部办公楼顶标牌 1
- 34 项目部办公楼顶标牌 2
- 35 项目部铁艺围墙
- 36 公司旗帜、旗台
- 37 公司司旗
- 38 工地安全旗帜
- 39 工地彩旗
- 40 宣传橱窗展板 1
- 41 宣传橱窗展板 2
- 42 玻璃防撞条
- 43 工地会议室背景墙
- 44 项目部室内宣传牌 (小型)
- 45 项目部室内宣传牌 (中型)
- 46 项目部室内宣传牌 (大型)
- 47 企业铭牌
- 48 办公室门牌
- 49 公司桌旗
- 50 会议桌卡

陆上施工环境

- 51 工地迎宾门
- 52 工地封闭式大门
- 53 彩钢瓦式围挡
- 54 砖砌式围挡
- 55 钢栅栏式围挡
- 56 绿草皮围挡
- 57 安全通道
- 58 临建房屋
- 59 搅拌站
- 60 可移动式安全围栏
- 61 员工实名制通道
- 62 施工现场标牌 (横式)
- 63 施工现场标牌 (竖式)
- 64 材料样板标牌
- 65 楼层指示牌
- 66 楼栋指示牌
- 67 施工升降机
- 68 竣工铭牌
- 69 构件喷涂模板
- 70 品牌布

船舶施工环境

- 71 舱室门牌
- 72 船舶色彩
- 73 标志在船舶烟囱上的使用
- 74 国旗、标志、司旗、单位名称在船舶上的使用 (干舷无防撞轮胎)

- 75 国旗、标志、司旗、单位名称在船舶上的使用 (干舷外挂防撞轮胎)
- 76 国旗、司旗、单位名称在船舶上的使用 (没有烟囱的中小船舶)
- 77 浮吊船吊臂色彩的使用
- 78 打桩船桩架色彩的使用
- 79 标志在救生圈、筏上的使用
- 80 标志救生衣上的使用
- 81 标志在救生艇上的使用
- 82 标志在封闭式救生艇上的使用

交通及施工设备

- 83 车证
- 84 旅行车标志形象
- 85 大客车标志形象
- 86 客货两用车标志形象
- 87 普通货车标志形象
- 88 龙门吊车标志形象
- 89 挖掘机车标志形象
- 90 平地机标志形象
- 91 压路机标志形象
- 92 铲车标志形象
- 93 起重机标志形象
- 94 罐车标志形象
- 95 塔吊标志形象
- 96 盾构机标志形象





项目应用指南
00000000 00000000 0000 0000

标志组合规范

标志与企业简称组合

此页为公司标志与中英文名称列式组合标准规范。本组合规范由标志图形和中英文名称三部分组成，是公司品牌视觉形象的集中体现，必须严格按照规范的要求制作使用。


中英文简称列式组合规范



墨稿



反白稿

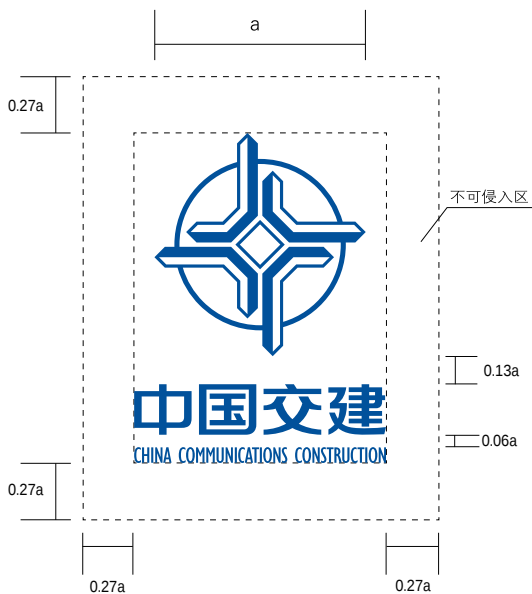

安全范围

此示意图以标志宽度为基本单位“a”。
实际运用中“a”应代入实际尺寸。

最小使用规范

中英文列式品牌组合的最小使用应不小于此规范



标志与企业简称组合使用空间

为保证中英文列式组合达到最佳视觉效果，在应用过程中必须保证其有规范的使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围。

标志与企业简称组合

此页为公司标志与中英文名称横式组合标准规范。本组合规范由标志图形和英文名称三部分组成，是公司品牌视觉形象的集中体现，必须严格按照规范的要求制作使用。

中英文简称横式组合规范



墨稿



反白稿

标志与企业简称组合使用空间

为保证中英文横式组合达到最佳视觉效果，在应用过程中必须保证其有规范的使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围。



安全范围

此示意图以标志宽度为基本单位“a”。

实际运用中“a”应代入实际尺寸。



最小使用规范

中英文列式品牌组合的最小使用应不小于此规范

标志与企业简称组合

此页为公司标志与中英文名称竖式组合标准规范。本组合规范由标志图形和中英文名称三部分组成，是公司品牌视觉形象的集中体现，必须严格按照规范的要求制作使用。


中英文简称竖式组合规范



墨稿



反白稿

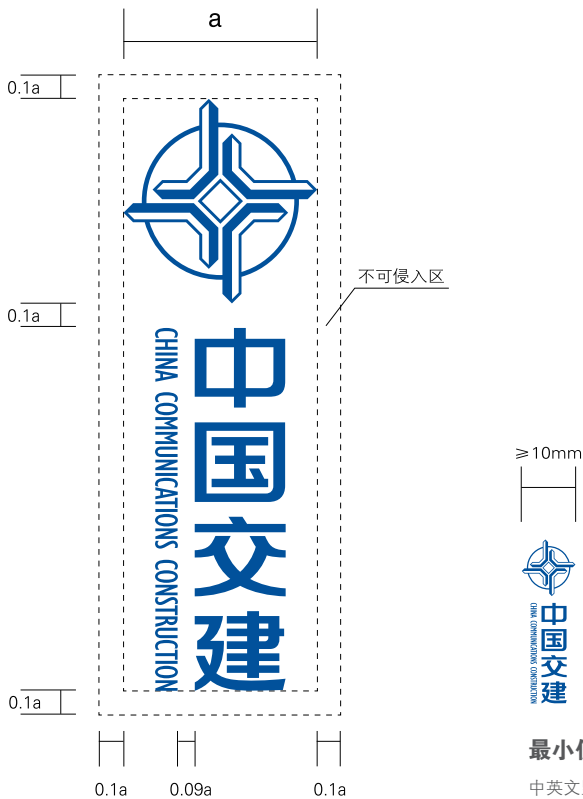

安全范围

此示意图以标志宽度为基本单位“ a ”。
实际运用中“ a ”应代入实际尺寸。

标志与企业简称组合使用空间

为保证中英文竖式组合达到最佳视觉效果，在应用过程中必须保证其有规范的使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围。

最小使用规范

中英文竖式品牌组合的最小使用应不小于此规范

标志与企业简称组合

此页为公司标志与企业中文名称列式组合标准规范，是公司品牌视觉形象的集中体现。本组合规范由标志图形和企业中文名称两部分组成，必须严格按照规范的要求制作使用。


中文简称列式组合规范



墨稿



反白稿

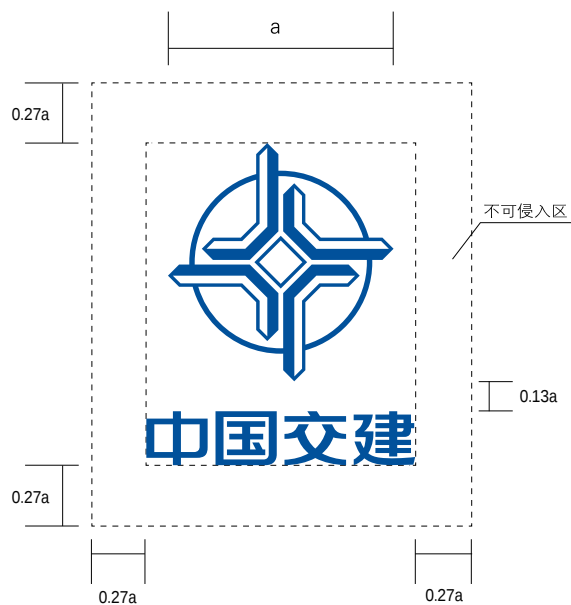

安全范围

此示意图以标志宽度为基本单位“a”。
实际运用中“a”应代入实际尺寸。

最小使用规范

中文列式品牌组合的最小使用应不小于此规范



中国交建



标志与企业简称组合使用空间

为保证中文列式组合达到最佳视觉效果，在应用过程中必须保证其有规范的使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围。

标志与企业简称组合

此页为公司标志与企业中文名称横式组合标准规范，是公司品牌视觉形象的集中体现。本组合规范由标志图形和企业中文名称两部分组成，必须严格按照规范的要求制作使用。


中文简称横式组合规范



墨稿



反白稿

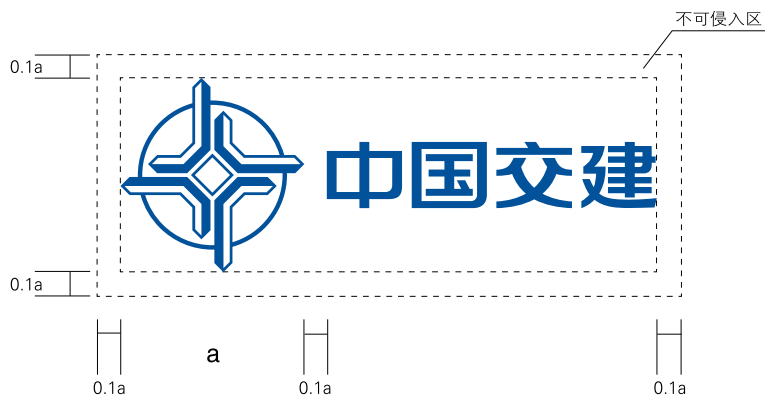

安全范围

此示意图以标志宽度为基本单位“a”。
实际运用中“a”应代入实际尺寸。



最小使用规范

中文横式品牌组合的最小使用应不小于此规范

标志与企业简称组合使用空间

为保证中文横式组合达到最佳视觉效果，在应用过程中必须保证其有规范的使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围。

标志与企业简称组合

此页为公司标志与企业中文名称竖式组合标准规范，是公司品牌视觉形象的集中体现。本组合规范由标志图形和企业中文名称两部分组成，必须严格按照规范的要求制作使用。


中文简称竖式组合规范



墨稿



反白稿

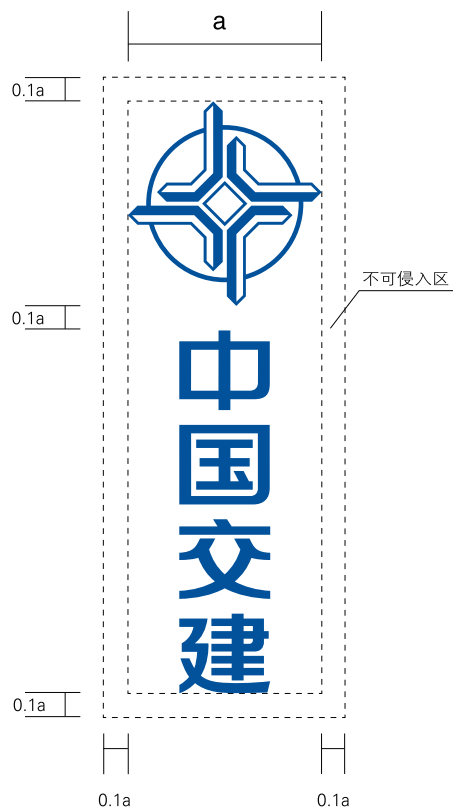

安全范围

此示意图以标志宽度为基本单位“a”。
实际运用中“a”应代入实际尺寸。



最小使用规范

中文竖式品牌组合的最小使用应不小于此规范

标志与企业简称组合使用空间

为保证中文竖式组合达到最佳视觉效果，在应用过程中必须保证其有规范的使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围。

标志与企业全称组合

标志图形与公司中英文全称的列式组合是标志组合的形式之一。中国交通建设股份有限公司所属单位在使用标志组合时，应选用“中国交通建设股份有限公司”文字与标志组合。

公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

公司英文全称字体：
Myriad Pro Regular
(室外使用Myriad Pro Bold)

列式组合规范使用空间


为保证标志与公司中英文全称列式组合的最佳视觉效果，在应用过程中必须保证有规范的比例关系与使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围内。

中英文全称列式组合规范



此示意图以标志宽度为基本单位“a”。
实际运用中“a”应代入实际尺寸。

中英文全称横式组合规范

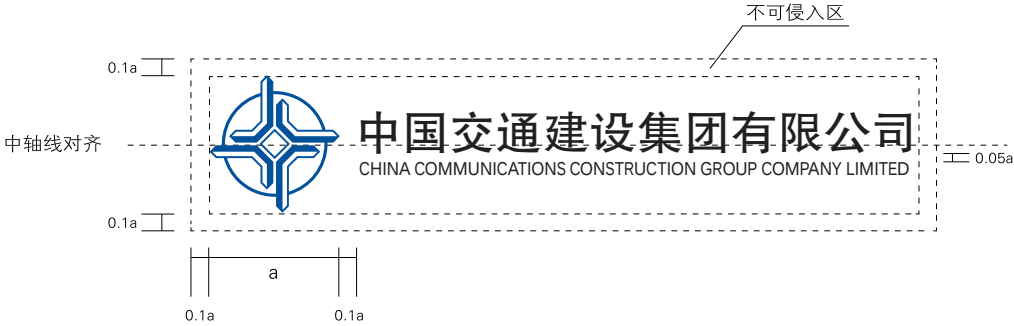

标志与企业全称组合

标志图形与公司中英文全称的模式组合是标志组合的形式之一。中国交通建设股份有限公司所属单位在使用标志组合时，应选用“中国交通建设股份有限公司”文字与标志组合。

公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

公司英文全称字体：
Myriad Pro Regular
(室外使用Myriad Pro Bold)

横式组合规范使用空间

为保证标志与公司中英文全称横式组合的最佳视觉效果，在应用过程中必须保证有规范的比例关系与使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围内。

标志与企业全称组合

标志图形与公司中英文全称的竖式组合是标志组合的形式之一。中国交通建设股份有限公司所属单位在使用标志组合时，应选用“中国交通建设股份有限公司”文字与标志组合。

公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

公司英文全称字体：
Myriad Pro Regular
(室外使用Myriad Pro Bold)

竖式组合规范使用空间

为保证标志与公司中英文全称竖式组合的最佳视觉效果，在应用过程中必须保证有规范的比例关系与使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围内。


中英文全称竖式组合规范




此示意图以标志宽度为基本单位“a”。
实际运用中“a”应代入实际尺寸。



中文全称列式组合规范

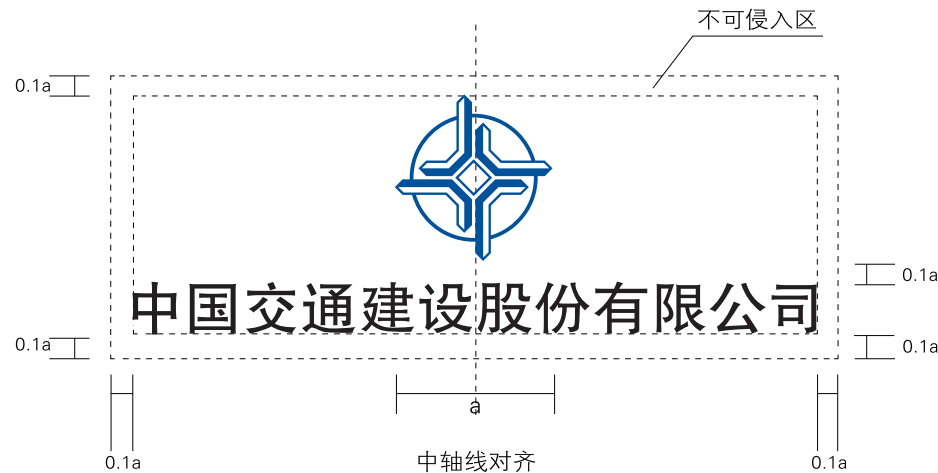

此示意图以标志宽度为基本单位“a”。
实际运用中“a”应代入实际尺寸。

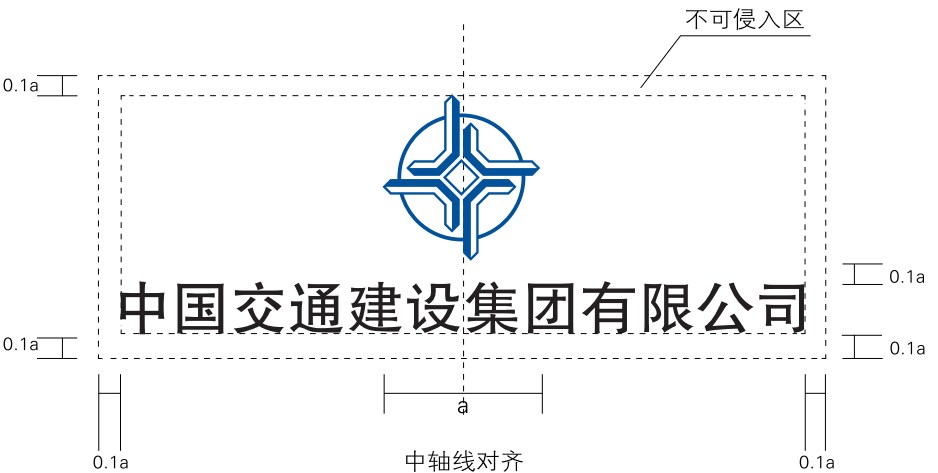

标志与企业全称组合

标志图形与公司中文全称的列式组合是标志组合的形式之一。中国交通建设股份有限公司所属单位在使用标志组合时，应选用“中国交通建设股份有限公司”文字与标志组合。

公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

列式组合规范使用空间

为保证标志与公司中文全称列式组合的最佳视觉效果，在应用过程中必须保证有规范的比例关系与使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围内。

标志与企业全称组合

标志图形与公司中文全称的横式组合是标志组合的形式之一。中国交通建设股份有限公司所属单位在使用标志组合时，应选用“中国交通建设股份有限公司”文字与标志组合。

公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)


横式组合规范使用空间

为保证标志与公司中文全称横式组合的最佳视觉效果，在应用过程中必须保证有规范的比例关系与使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围内。



中文全称横式组合规范



此示意图以标志宽度为基本单位“a”。
实际运用中“a”应代入实际尺寸。

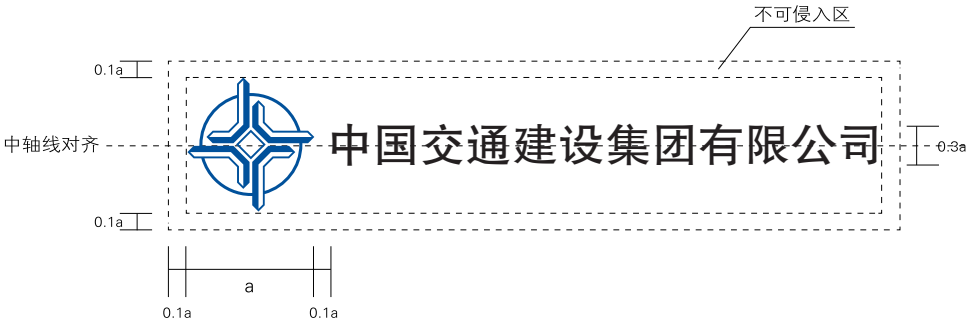

中文全称竖式组合规范

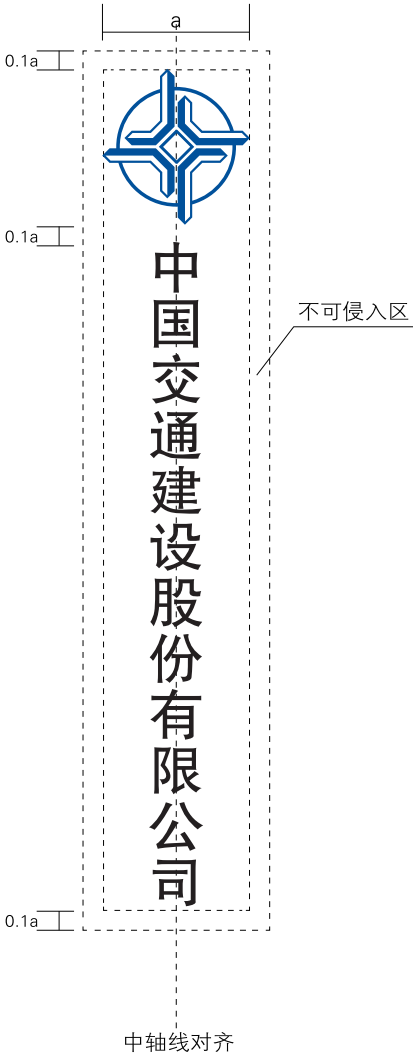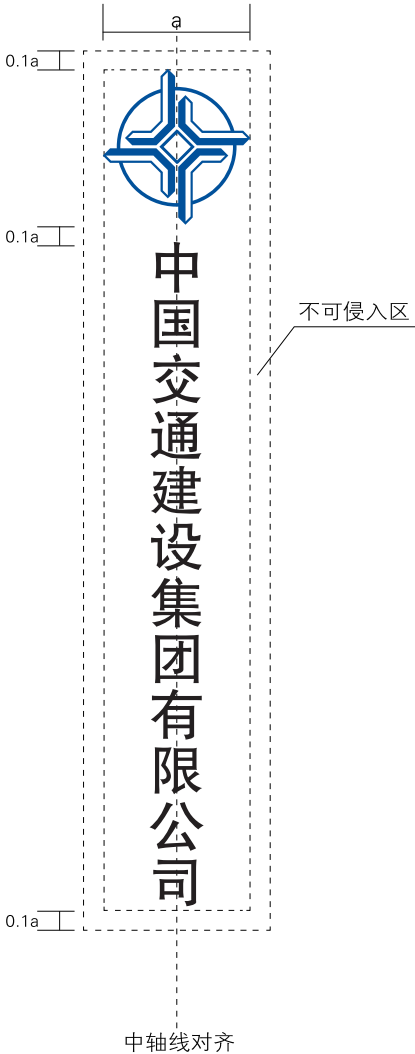

标志与企业全称组合

标志图形与公司中文全称的竖式组合是标志组合的形式之一。中国交通建设股份有限公司所属单位在使用标志组合时，应选用“中国交通建设股份有限公司”文字与标志组合。

公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

竖式组合规范使用空间

为保证标志与公司中文全称竖式组合的最佳视觉效果，在应用过程中必须保证有规范的比例关系与使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围内。

标志与企业全称组合

标志图形与公司英文全称的组合是标志组合的形式之一。

公司英文全称字体：
Myriad Pro Regular
行间距等于字间距
(室外使用Myriad Pro Bold)

组合规范使用空间


为保证标志与公司英文全称组合的最佳视觉效果，在应用过程中必须保证有规范的比例关系与使用空间，任何图片及文字或其它装饰物都不可侵入指定范围内。

英文全称组合规范



一级子公司

居中对齐




a

0.2a

0.3a

中交第一航务工程局有限公司

居中对齐



a

0.2a

0.3a

0.1a


0.12a

中交第一航务工程局有限公司

CCCC FIRST HARBOR ENGINEERING CO., LTD.

二级子公司

居中对齐




a

0.2a

0.3a

中交一航局第一工程有限公司

居中对齐



a

0.2a

0.3a

0.1a

0.12a

0.1a

0.12a

中交一航局第一工程有限公司

NO.1 ENGINEERING CO., LTD.

OF CCCC FIRST HARBOR ENGINEERING CO., LTD.

标志与子公司全称组合

标志图形与子公司中文全称、中英文全称的列式组合是标志组合的形式。

公司中文全称字体：

方正黑体简体

（室外使用方正大黑简体）

公司英文全称字体：

Myriad Pro Regular

（室外使用Myriad Pro Bold）


标志与子公司全称组合

标志图形与子公司中文全称、中英文全称的模式组合是标志组合的形式。


公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)


公司英文全称字体：
Myriad Pro Regular
(室外使用Myriad Pro Bold)

一级子公司

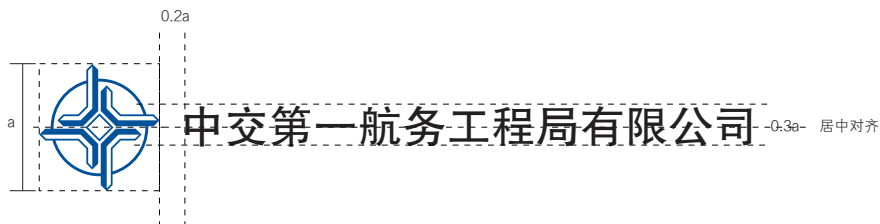

二级子公司

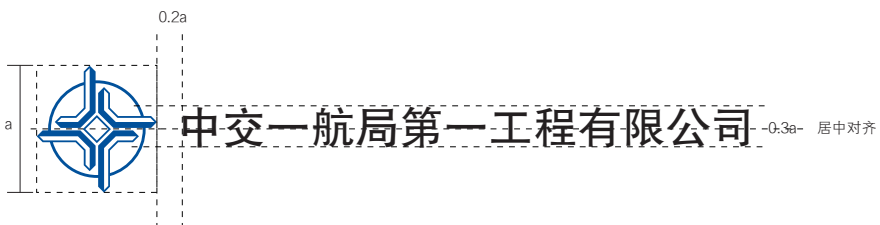

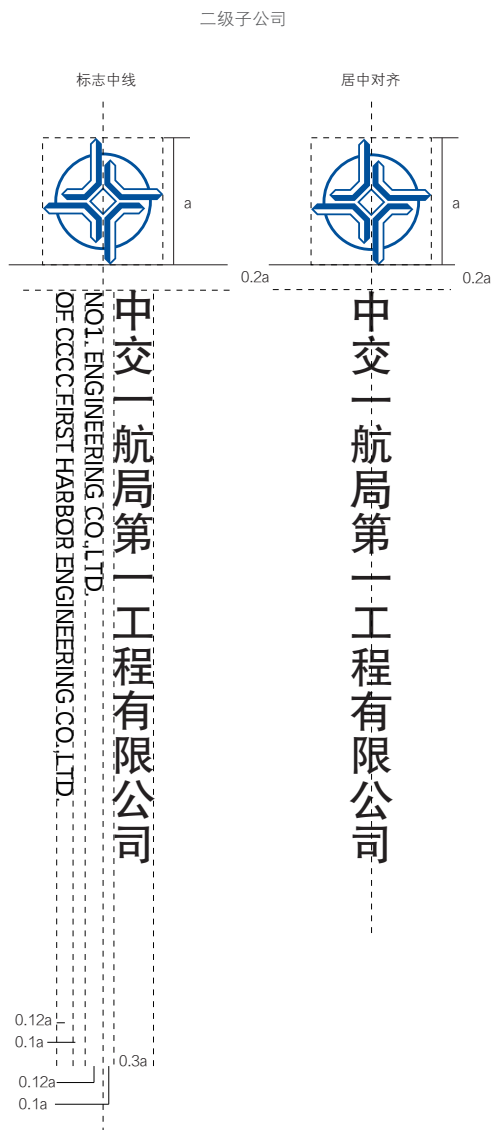

标志与子公司全称组合

标志图形与子公司中文全称、中英文全称的竖式组合是标志组合的形式。


公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

公司英文全称字体：
Myriad Pro Regular
(室外使用Myriad Pro Bold)

标志与项目名称组合

标志与项目名称的列式组合是标志组合的重要表现形式。可根据应用环境条件选择使用适宜形式。



公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

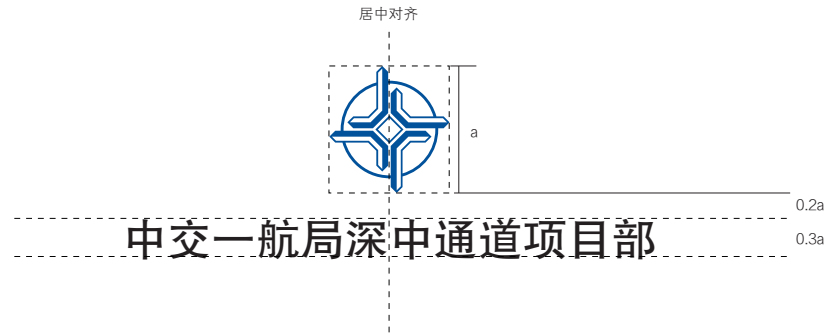

标志与项目名称组合

标志与项目名称的横式组合是标志组合的重要表现形式。可根据应用环境条件选择使用适宜形式。


公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

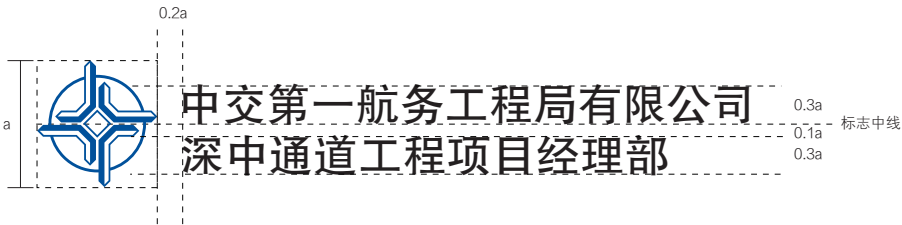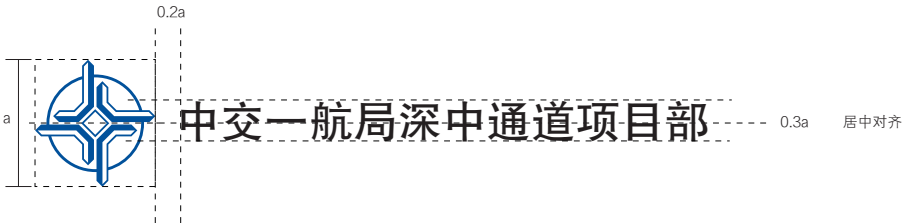


标志与项目名称组合

标志与项目名称的竖式组合是标志组合的重要表现形式。可根据应用环境条件选择使用适宜形式。

公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

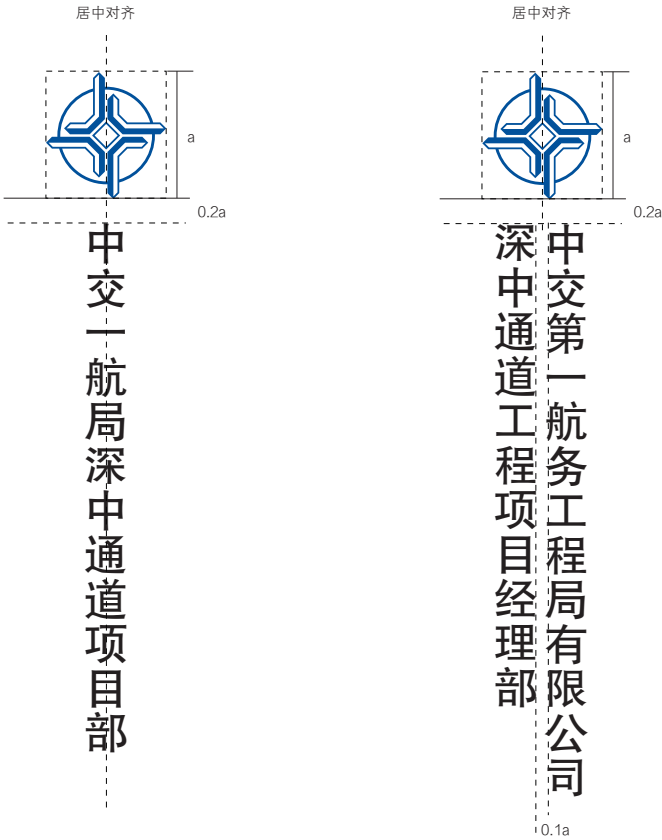

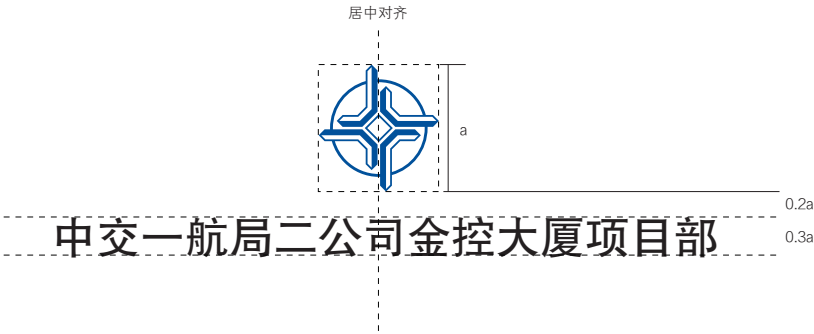

标志与项目名称组合


标志与项目名称的列式组合是标志组合的重要表现形式。可根据应用环境条件选择使用适宜形式。


公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

标志与项目名称组合

标志与项目名称的横式组合是标志组合的重要表现形式。可根据应用环境条件选择使用适宜形式。

公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

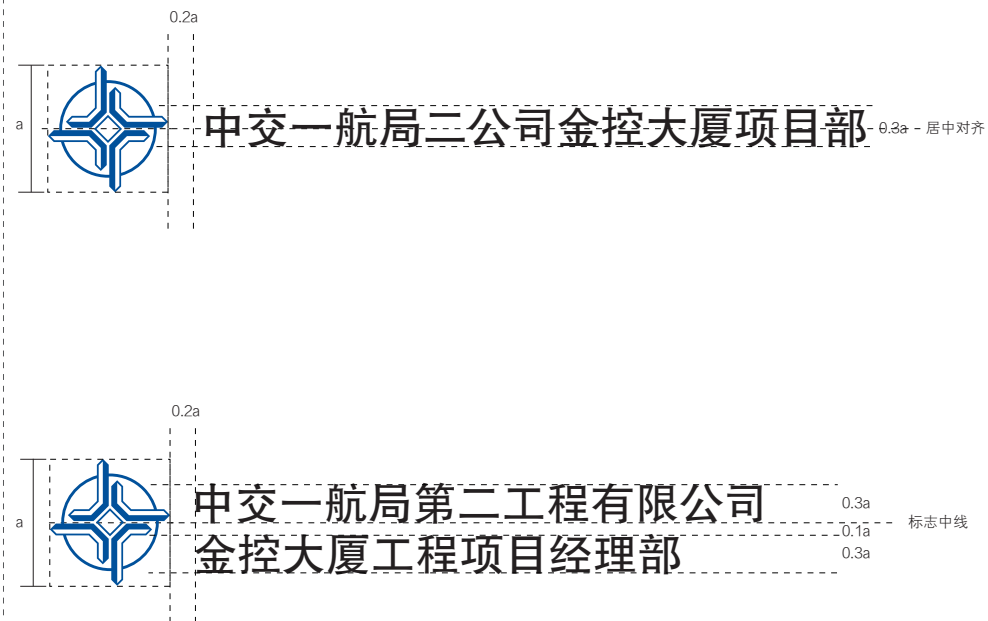

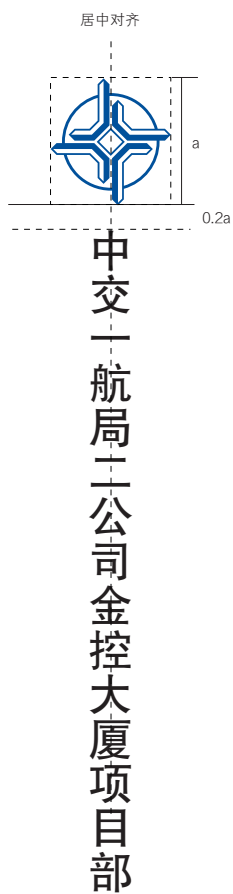

标志与项目名称组合

标志与项目名称的竖式组合是标志组合的重要表现形式。可根据应用环境条件选择使用适宜形式。

公司中文全称字体：
方正黑体简体
(室外使用方正大黑简体)

标志组合的专色规范

企业标志与企业名称组合的专色（专金、专银）形式主要应用于专色印刷或特殊工艺、金属制品等情况参照（如烫金工艺、钛金材料），通常情况下不可作为一般规范形式进行使用。

Pantone: 875c



中国交通建设股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Pantone: 877c



中国交通建设股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

中文应用字体

方正细黑简体

中国交通建设股份有限公司
适用于内文使用

方正黑体简体

中国交通建设股份有限公司
适用于内文、标题、名称使用

方正大黑简体

中国交通建设股份有限公司
适用于标题、名称使用

英文应用字体

Myriad Pro

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
适用于内文使用

Myriad Pro Bold

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
适用于标题、名称使用

企业标准应用字体

在企业工程项目应用中，字体的统一使用是十分重要的，在项目部或施工现场应在该项中选择适宜字体进行使用。注意字体与应用场景的适宜匹配。





项目应用指南
0000000000 0 00000000 0000 0000

项目部环境

项目部大门

对大门标识形象进行有效的视觉形象规范，有利于公司形象传播得更加明确、清晰。

材质工艺：

标志与公司名称采用不锈钢材料或钛合金材料，背景墙采用枣红色瓷砖或花岗岩材料。

检查重点

- 标志组合规范
- 名称字体规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 编辑项目名称
- 注意标志组合等比例缩放




标志和单位名称可整体做成金色
根据实际环境条件，选择组合形式（比例规范详见“标志组合规范”）



墙面颜色参考
C50 M90 Y80 K20

因墙面材质的复合性特质，色彩不做强制性统一规定，
只需尽可能贴近参考色值即可。

大门尺寸按实地需要制作，大门类型（伸缩门）不做强制要求。

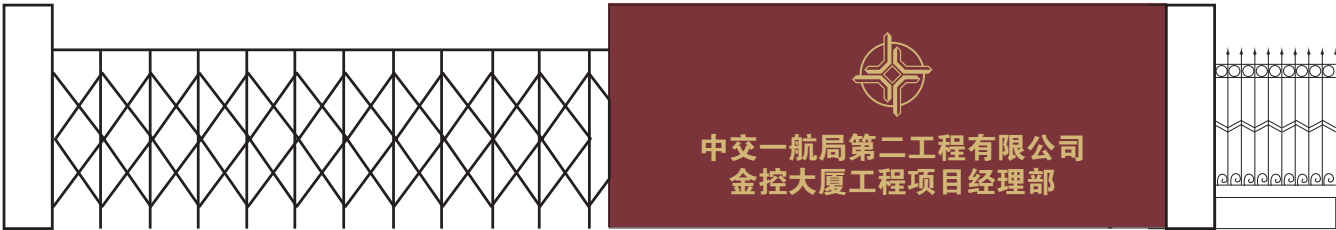




根据实际环境条件，选择组合形式（比例规范详见“标志组合规范”）。



背景墙尺寸按实地需要制作，样式不做强制要求。

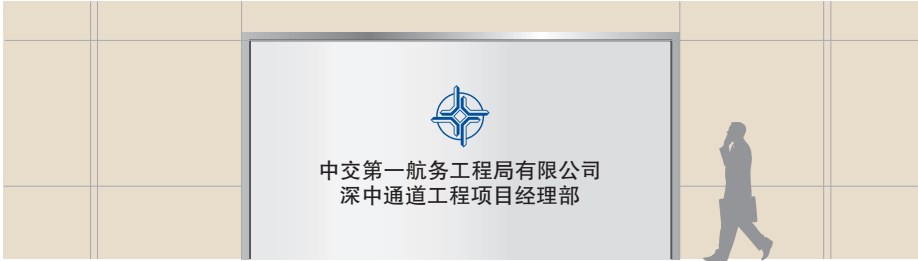

项目部门厅

对门厅标识形象进行有效的视觉形象规范，有利于公司形象传播得更加明确、清晰。

制作事项

材质：金属字或亚克力等
规格：根据实际情况而定

检查重点

- 标志组合规范
- 名称字体规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 安装并使用规定字体（方正黑体简体）
- 编辑单位名称
- 注意标志组合等比例缩放

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10
Pantone: 287c

项目部办公楼顶标牌1

本页对建筑物标识形象进行有效的视觉形象规范，有利于公司形象传播得更加明确、清晰。标识应放置于建筑物的醒目位置，朝向主干区或人流活动区域。标牌可植入LED灯。

制作事项

材质：不锈钢字表面冲孔装LED单颗防水灯串

规格：根据实际情况而定

色彩：标志后的文字可以是标准蓝色


检查重点

- 标志组合规范
- 名称字体规范


制作注意事项


- 此页源文件内提取标志组合
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 编辑单位名称
- 注意标志组合等比例缩放

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10
Pantone: 287c

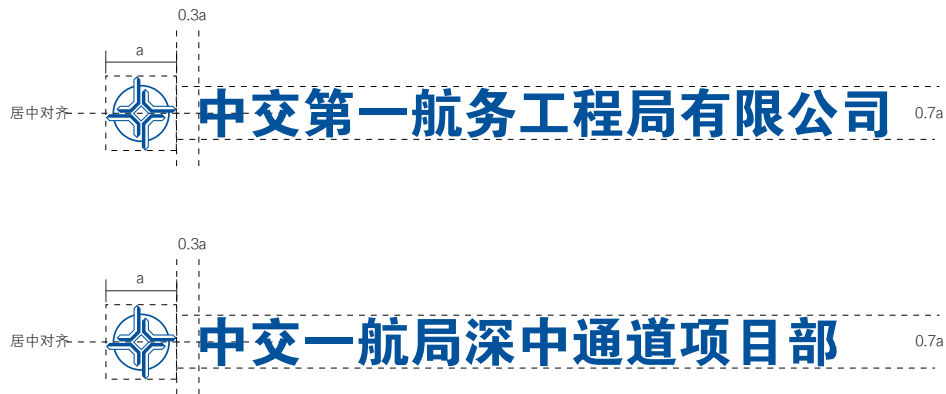


该规范可选择公司名称与项目名称两种形式，其组合比例只限于办公大楼楼顶或楼体外立面大型标志牌使用，其他情况不可使用。尺寸根据实际情况制定。

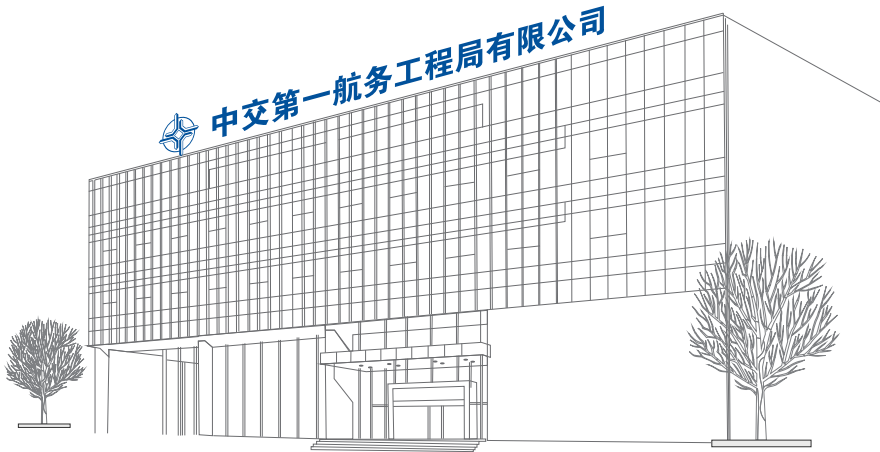

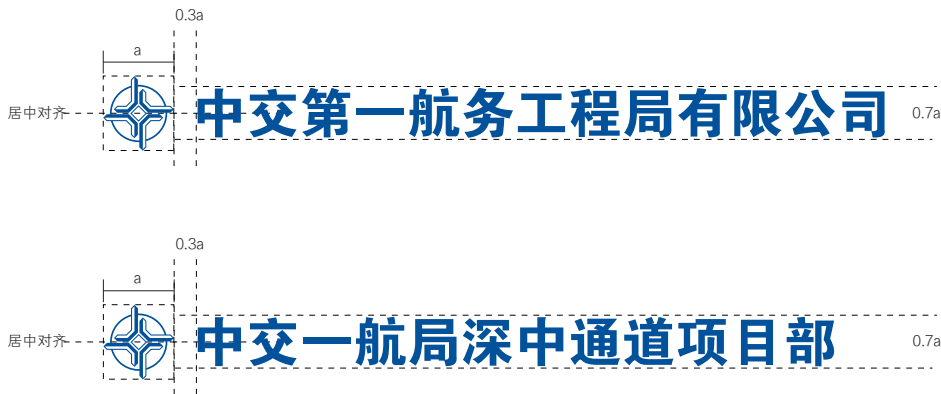

该规范可选择公司名称与项目名称两种形式，其组合比例只限于办公大楼楼顶或楼体外立面大型标志牌使用，其他情况不可使用。尺寸根据实际情况制定。

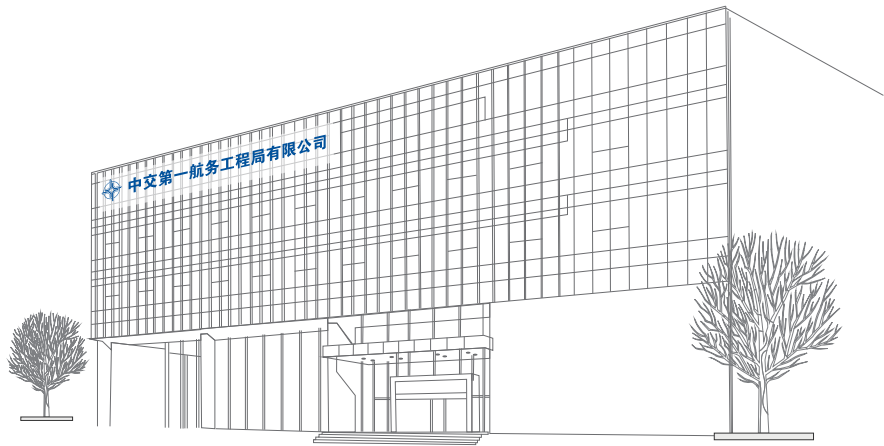

项目部办公楼顶标牌2

本页对建筑物标识形象进行有效的视觉形象规范，有利于公司形象传播得更加明确、清晰。标识应放置于建筑物的醒目位置，朝向主干区或人流活动区域。标牌可植入LED灯。

制作事项

材质：不锈钢字表面冲孔装LED单颗防水灯串

规格：根据实际情况而定

色彩：标志后的文字可以是标准蓝色

检查重点

- 标志组合规范
- 名称字体规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 编辑单位名称
- 注意标志组合等比例缩放

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10
Pantone: 287c

项目部铁艺围墙

项目部围墙力求统一简洁，规范使用色彩及标志，墙体可以书写标语口号等。

制作事项

标志工艺：户外写真喷绘，粘裱于硬板上后固定在墙体上

检查重点


- 标志组合规范
- 色彩使用规范

制作注意事项


- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 标准色校准


中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

辅助色
Process: C0 M30 Y90 K0

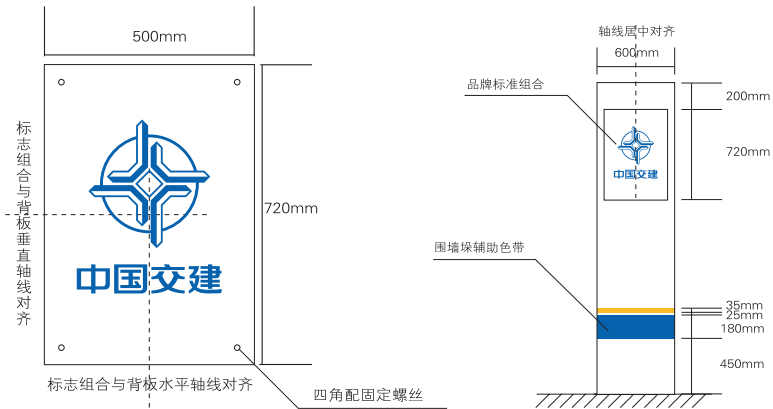

铁艺围栏展板应放置标志与公司名称中英文组合，放置位置为展板左上角位置。画面内容自行设计。

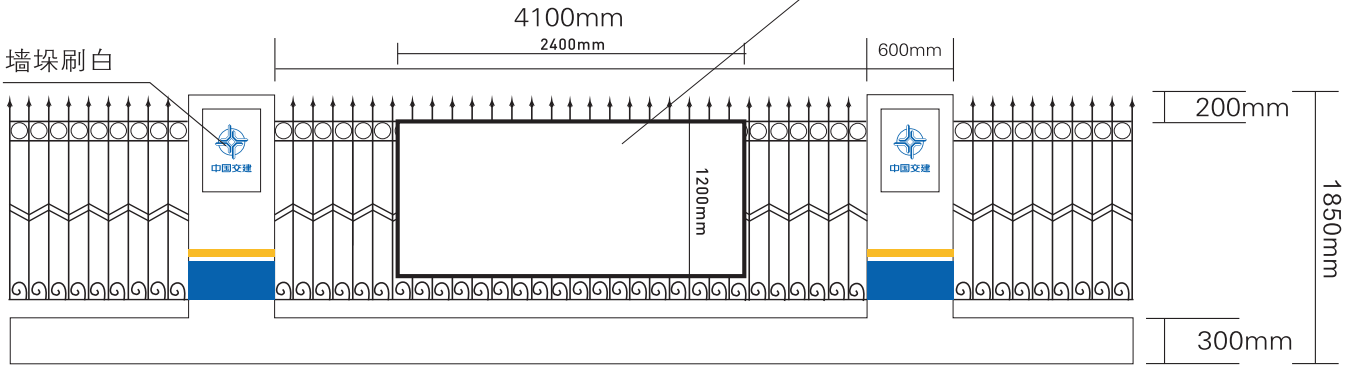

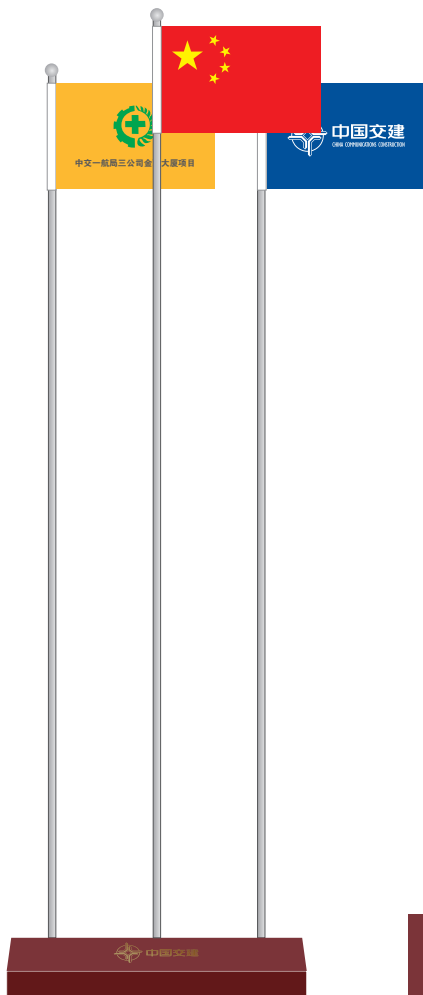

旗台使用企业标志与中文名称组合，金色字，位置居中。

公司旗帜、旗台

规则：国旗、司旗、安全旗同时悬挂时，应将国旗置于中心、较高或突出的位置。司旗置于左侧，安全旗置于右侧。

色彩：司旗应用中交蓝；安全旗应用安全旗的标准色规范。

材质：
旗台-大理石或瓷砖
旗台字-钛合金

检查重点

- 悬挂循序（正对旗台视角）
- 旗帜规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

墙面颜色参考
C50 M90 Y80 K20

因墙面材质的复合性特质，色彩不做强制性统一规定，只需尽可能贴近参考色值即可。

公司司旗

司旗是公司的象征之一，是中国交通建设股份有限公司的一个重要标志。

制作事项

规格：

一号旗：2880mm×1920mm

二号旗：2400mm×1600mm

三号旗：1920mm×1280mm

四号旗：1440mm×960mm

五号旗：960mm×640mm

六号旗：660mm×440mm

材质：重磅国旗绸

色彩：中交蓝

工艺：拔染

检查重点

- 旗帜色彩标准
- 旗帜样式标准

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 等比例缩放比例于规定旗面位置
- 注意色彩色值

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10
Pantone: 287c
RGB: R0 G72 B152

白色底司旗




白色底司旗主要在公司、局、院、厂等驻地与蓝色底司旗搭配使用和在船舶上单独使用或与国旗同时使用。



蓝色底司旗

蓝色底司旗主要与工地安全旗帜搭配使用以及与白色底司旗搭配使用。



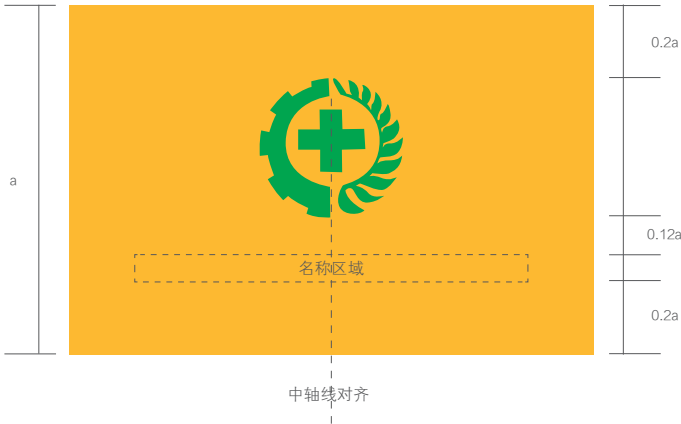

安全旗帜标准色



字体：方正大黑简体

工地安全旗帜

工地安全旗帜旗帜是施工环境中的重要标志，包括国旗、司旗和安全旗。

制作事项

规格：

一号旗：2880mm×1920mm

二号旗：2400mm×1600mm

三号旗：1920mm×1280mm

四号旗：1440mm×960mm

五号旗：960mm×640mm

六号旗：660mm×440mm

材质：重磅国旗绸

工艺：拔染

检查重点

- 旗帜色彩标准
- 旗帜样式标准

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 等比例缩放比例于规定旗面位置
- 注意色彩色值
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）

工地彩旗

工地彩旗是提升公司视觉形象系统的重要组成部分之一，务必做到严格统一。

制作事项


- 规格：
- 500mm × 1800mm
 - 500mm × 1500mm
 - 500mm × 1300mm
- 工艺：拔染
- 材质：重磅国旗绸



检查重点

- 标志组合规范
- 编辑区域规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 标准色校准

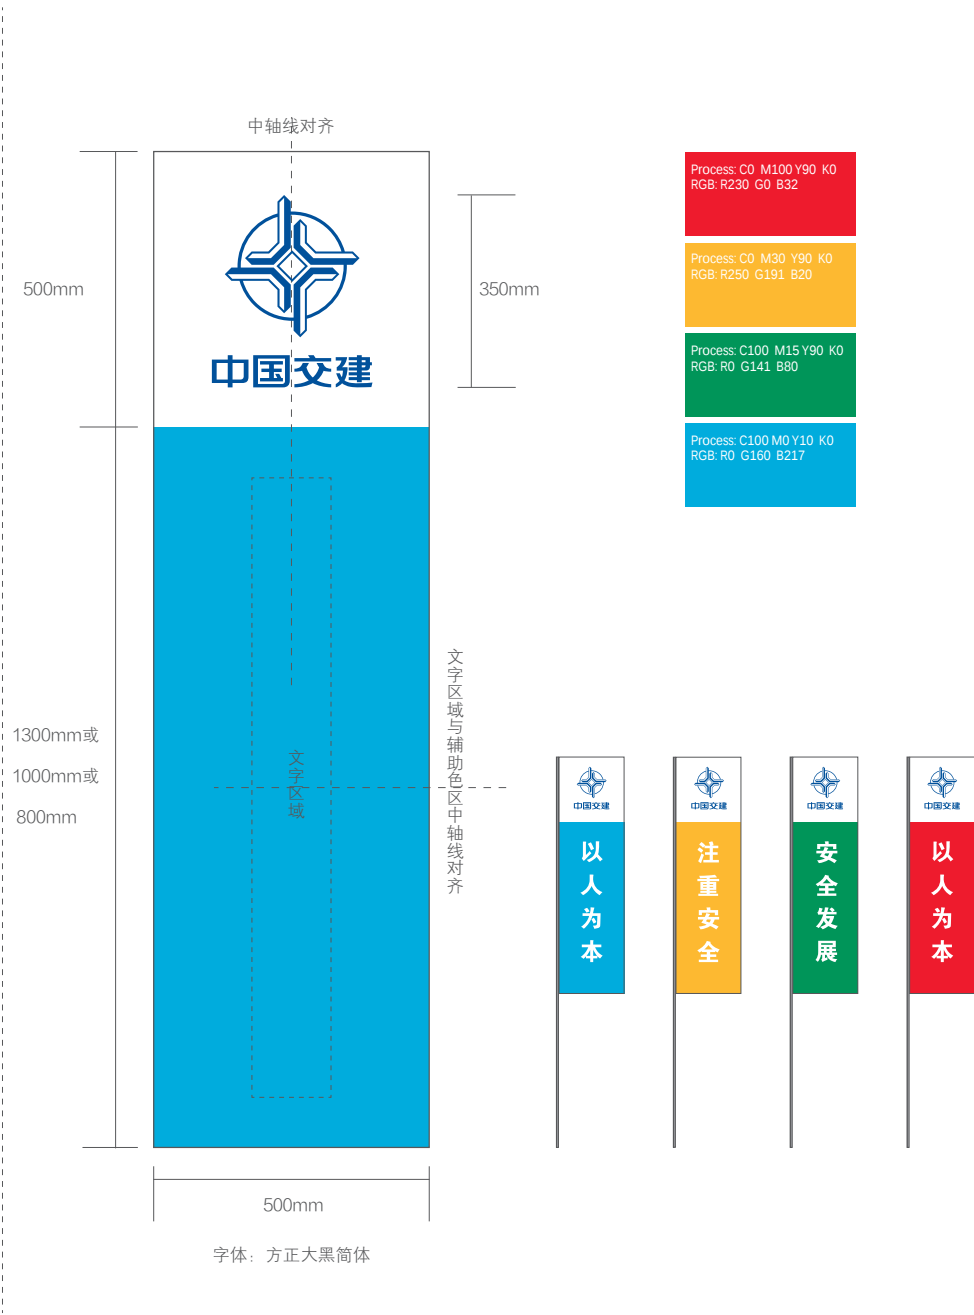

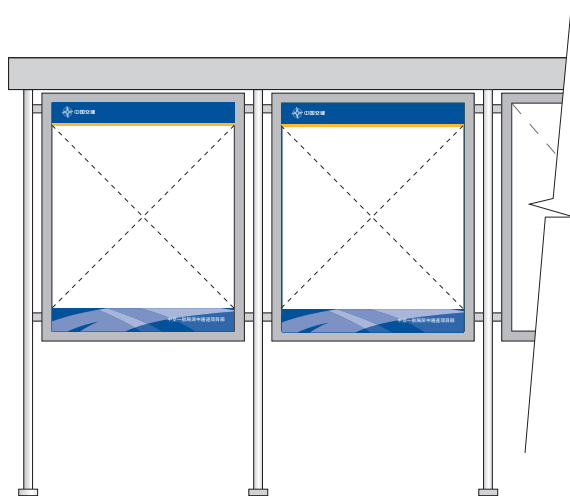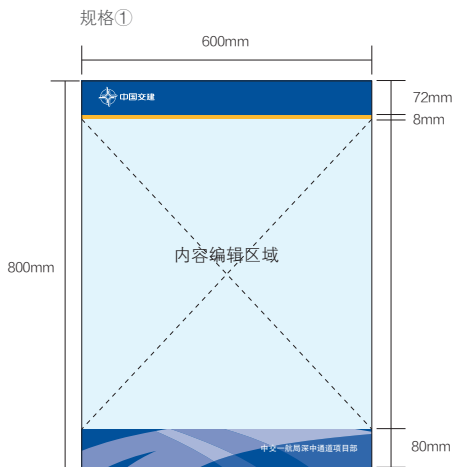

宣传橱窗样式参考
(宣传栏类型不做强制统一要求)

宣传橱窗展板1

宣传橱窗展板是公司视觉形象系统的重要组成部分之一，务必做到严格统一。

制作事项

规格：按比例制作

工艺：喷绘写真、四色印刷

色彩：标准色、辅助色

检查重点

- 标志组合规范
- 色彩使用规范
- 展板比例规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 名称编辑
- 标准色校准

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

辅助色
Process: C0 M30 Y90 K0

宣传橱窗展板2

宣传橱窗展板是公司视觉形象系统的重要组成部分之一，务必做到严格统一。

制作事项

规格：按比例制作。

工艺：喷绘写真、四色印刷

色彩：标准色、辅助色


检查重点

- 标志组合规范
- 色彩使用规范
- 展板比例规范


制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 名称编辑
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

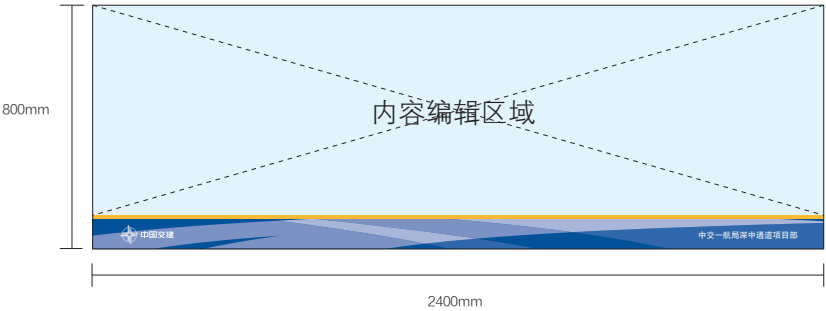

宣传橱窗样式参考（宣传栏类型不做强制统一要求）

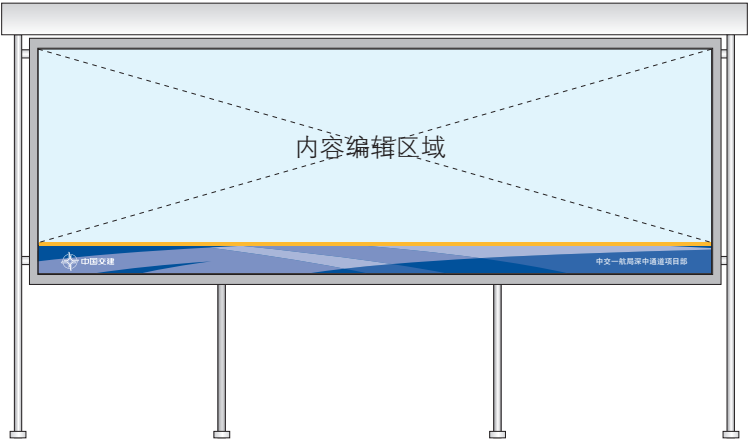



玻璃防撞条

玻璃防撞条是办公环境中的重要事项，是企业形象的重要载体，规格样式应根据规范严格执行。

制作事项

高度尺寸: 120mm

材质：玻璃不干胶

色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 色彩使用规范
- 标志间隔距离

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 注意间隔尺寸
- 标准色校准

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

辅助色
Process: C0 M30 Y90 K0

工地会议室背景墙

本规范指定了会议室的墙壁为白色，企业标志与名称列式组合与所安装的墙壁左右居中。

制作事项

工艺：亚克力电脑雕刻或烤漆

检查重点

- 标志组合规范
- 标语字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项


- 此页源文件内提取标志组合
- 标准色校准




中文蓝

C100 M70 Y0 K10




左右轴线居中

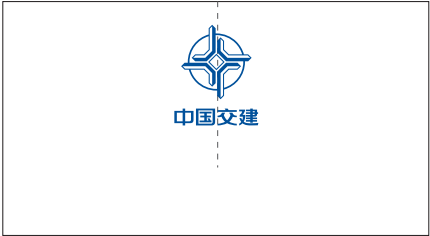

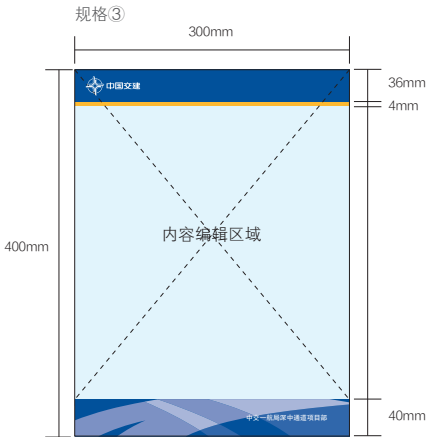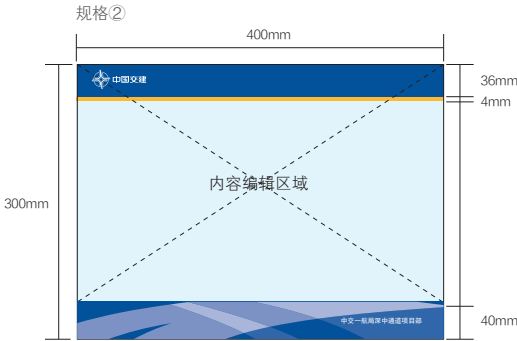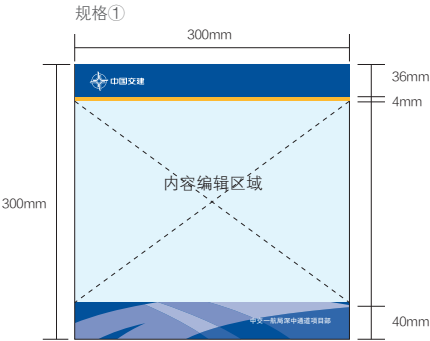

若编辑内容为纯文字内容（不包含图片、图形等画面素材）
背景则需采取浅蓝色背景。

背景色
Process: C10 M0 Y0 K0



示例

项目部室内宣传牌（小型）

项目部室内宣传牌是办公环境中的重要事项，是企业形象的重要载体，样式规格应严格按照标准制作。

- 制作事项
- 材质：金属框架、亚克力或KT板
- 工艺：四色印刷、数码打印等
- 安装：悬挂、黏贴

检查重点

- 标志组合规范
- 内容编辑区域
- 色彩使用规范
- 大小规格标准

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正黑体简体）
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

辅助色
Process: C0 M30 Y90 K0

项目部室内宣传牌（中型）

项目部室内宣传牌是办公环境中的重要事项，是企业形象的重要载体，样式规格应严格按照标准制作。

- 制作事项
- 材质：金属框架、亚克力或KT板
- 工艺：四色印刷、数码打印等
- 安装：悬挂、黏贴

检查重点



- 标志组合规范
- 内容编辑区域
- 色彩使用规范
- 大小规格标准



制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正黑体简体）
- 标准色校准

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

辅助色
Process: C0 M30 Y90 K0

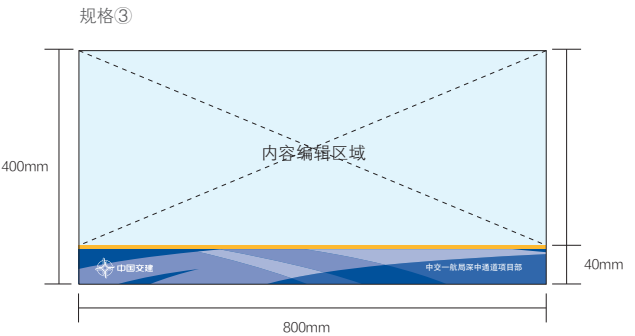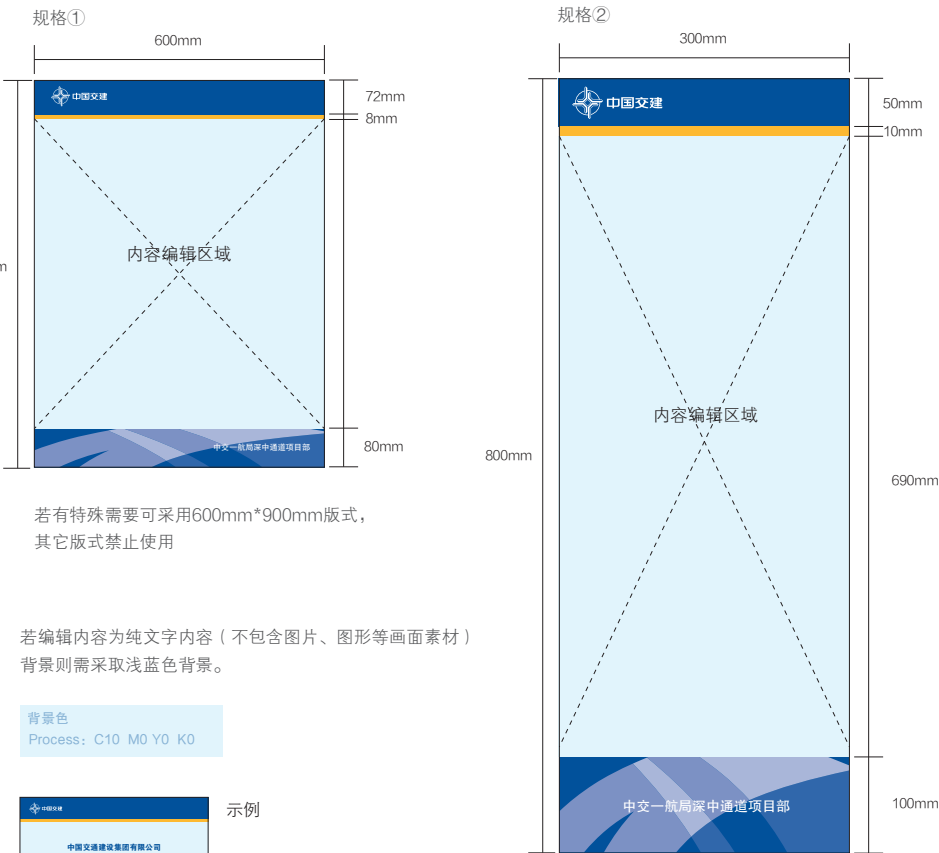

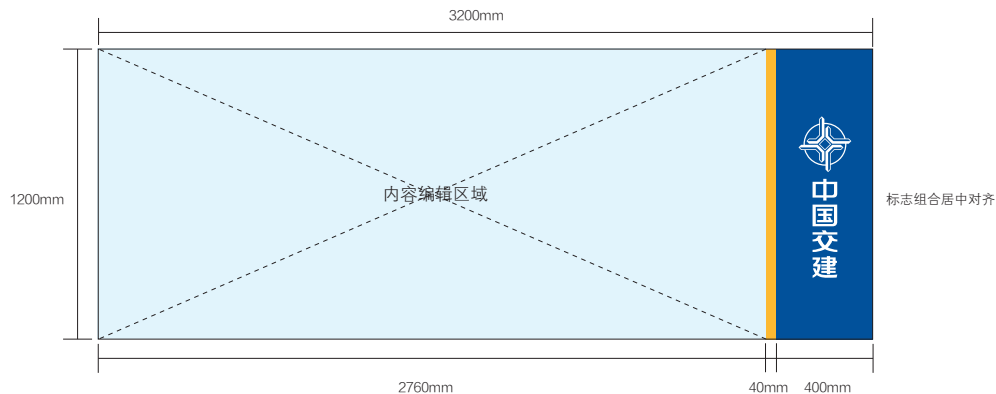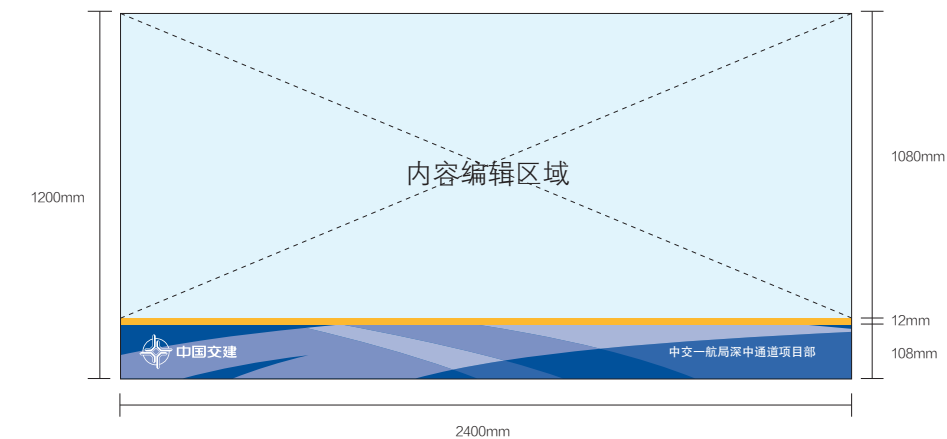

背景色
Process: C10 M0 Y0 K0

若编辑内容为纯文字内容（不包含图片、图形等画面素材）
背景则需采取浅蓝色背景。

项目部室内宣传牌（大型）

项目部室内宣传牌是办公环境中的重要事项，是企业形象的重要载体，样式规格应严格按照标准制作。

制作事项

材质：金属框架、亚克力或KT板
工艺：四色印刷、数码打印、喷绘等
安装：悬挂、黏贴

检查重点

- 标志组合规范
- 内容编辑区域
- 色彩使用规范
- 大小规格标准

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正黑体简体）
- 标准色校准

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

辅助色
Process: C0 M30 Y90 K0

企业铭牌

企业铭牌是公司视觉形象系统的重要组成部分之一，务必做到严格统一。



- 制作事项
- 规格：按实地需要制作
- 材质工艺：面板为不锈钢板腐蚀烤漆


检查重点

- 标志组合规范
- 名称字体规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 编辑单位名称
- 注意标志组合等比例缩放

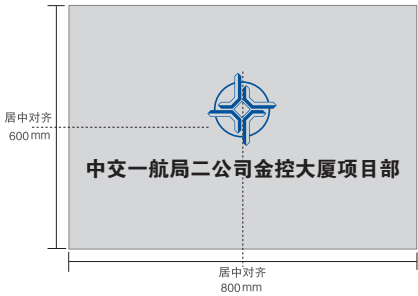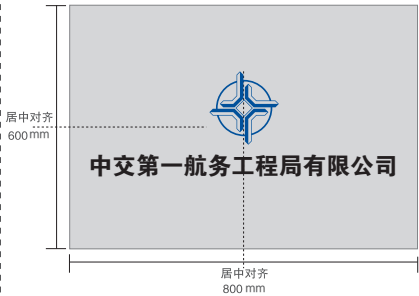

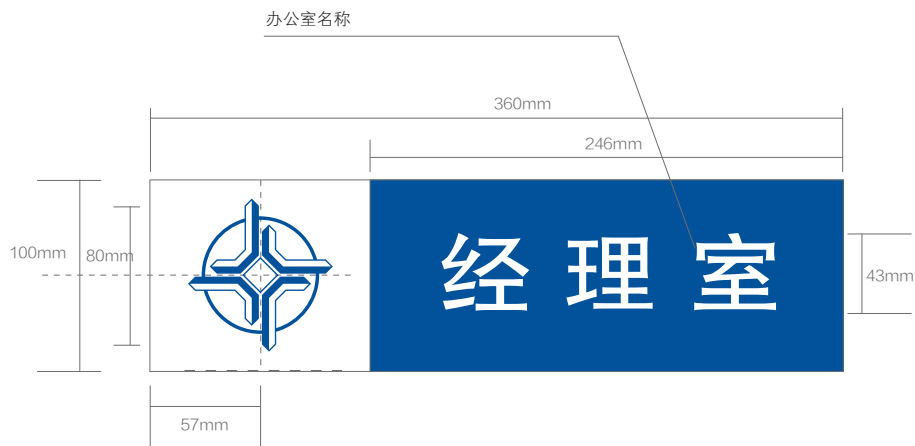

办公室门牌

办公室门牌是公司内部管理统一形象的方式之一，具有公司内部信息传递和导向功能，必须严格执行。注：浴室、厕所、工地办公室门牌仅限于工地内部使用。垃圾间门牌禁止放置标志。

制作事项

规格：100mm×360mm

色彩：按规定的标准色（中文蓝）应用
字体：方正黑体简体

检查重点

- 标志规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正黑体简体）
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

公司桌旗

桌旗主要用于办公环境中，具有宣传和展示企业形象的作用。其使用较为普遍，形式多样，大小、版式可根据不同需求进行合理的设计。

制作事项

材质：贡缎

规格：210mm × 140mm

工艺：拔染，标志和文字为丝网印刷



检查重点

- 国旗规范
- 旗帜色彩标准
- 旗帜样式标准
- 标志组合规范

制作注意事项


- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 标准色校准

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10
Pantone: 287c

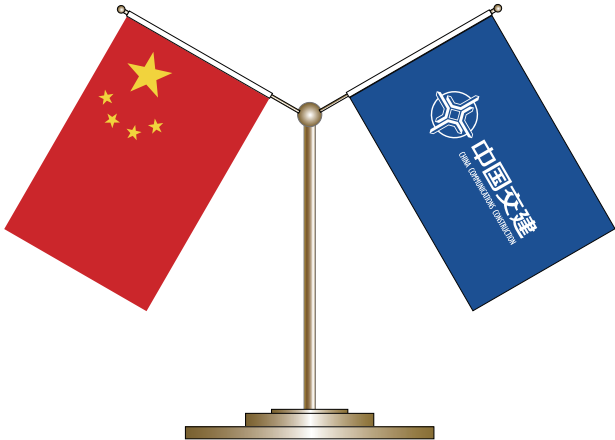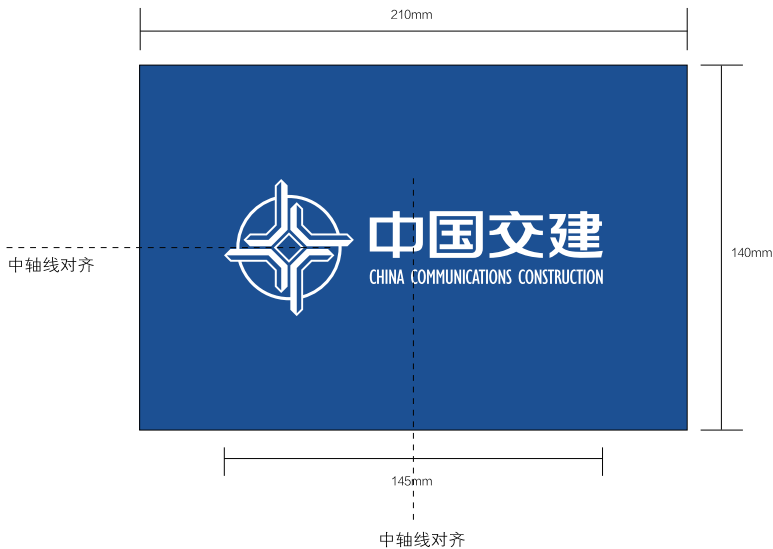



展开尺寸：210 × 283mm

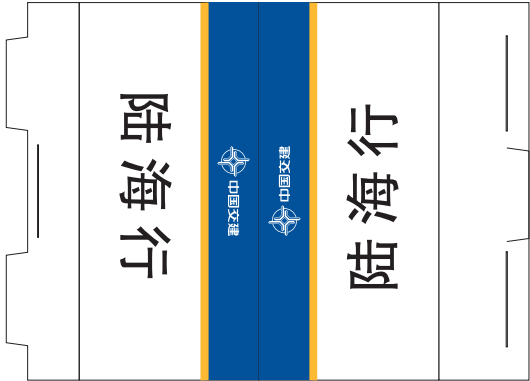

会议桌卡

桌卡是公司在会议和公共场合中标明个人身份的重要物品，是企业形象的重要载体，具体内容文字版式按照实际情况再进行设计。

制作事项

展开尺寸：210 × 283mm

材质：80g以上胶版纸或根据需要选择

色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 姓名字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用姓名字体（方正黑体简体）
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

辅助色
Process: C0 M30 Y90 K0





项目应用指南
00000000 0 0000000 0000 0000

陆上施工环境

工地迎宾门

迎宾门主要在公路、铁路施工段两头使用。

制作事项

规格：按实地需要制作

色彩：标准色中交蓝或朝阳红

字体：方正大黑简体

材质工艺：户外写真喷绘粘裱轻型金属结构

注：标语可根据工地需要更改文字，字体不变。

检查重点



- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范


制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准


中交蓝
C100 M70 Y0 K10

辅助色
C0 M100 Y90 K0

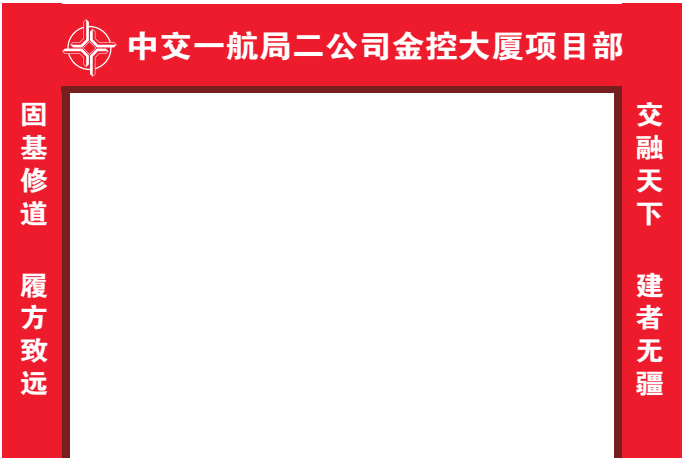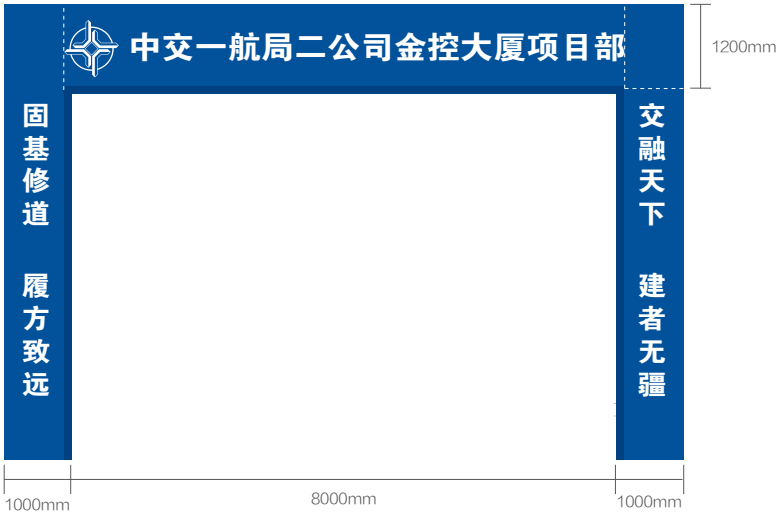


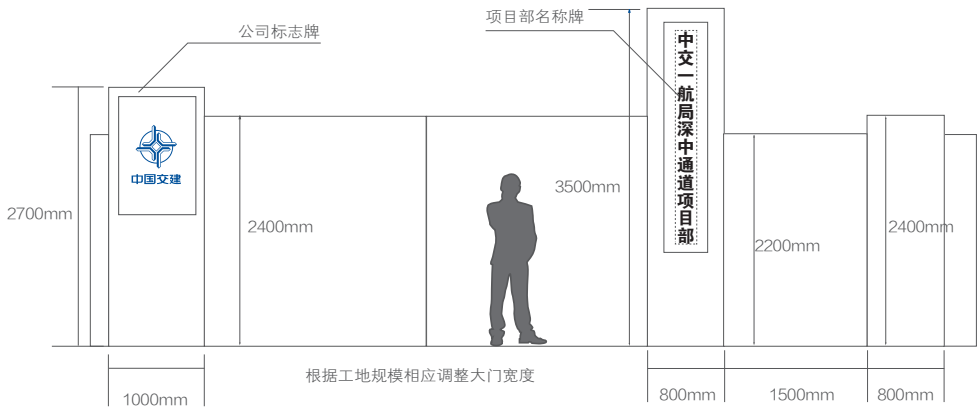

公司标志牌规范



项目部名称牌规范

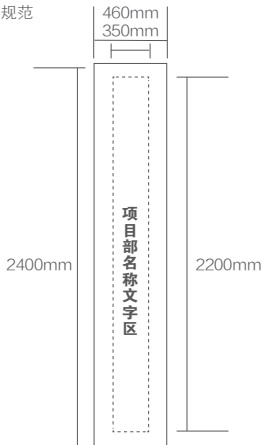

装饰色条规范



工地封闭式大门

工地大门是公司形象视觉识别系统的重要组成部分，必须做到统一。

制作事项

材质工艺：

公司标志牌、项目部名称牌为银色拉丝不锈钢牌，腐蚀烤漆

大门主体为干挂白色（天然纹理）大理石，或根据实地情况采用贴瓷砖片

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

辅助色
Process: C0 M30 Y90 K0

彩钢瓦式围挡

工地围挡力求统一简洁，规范使用色彩及标志，墙体可书写公司企业文化核心理念。

彩钢瓦式围挡色彩采用宽博蓝，若因当地政府或业主有特殊要求，可根据情况酌情调整，并尽可能实现最小视觉误差。各单位应审批此类项目的视觉规范方案，并报送公司企业文化部备案。

制作事项

材质工艺：墙体为铁质成型板材

标志工艺：户外写真喷绘，粘裱于硬板上后固定在墙体上

检查重点

- 标志组合规范
- 色彩使用规范

制作注意事项



- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 标准色校准


Process: C100 M0Y10 K0
RGB: R0 G160 B217

企业文化理念及宣传图片示例



彩钢瓦式围挡色彩使用宽博蓝

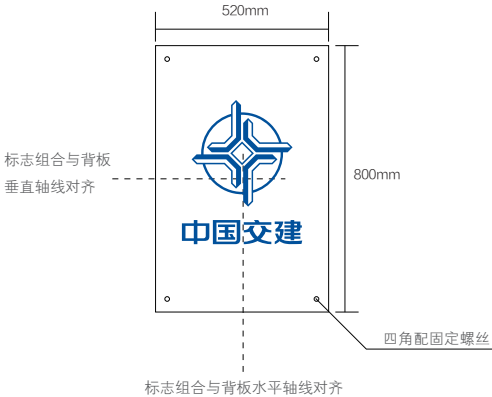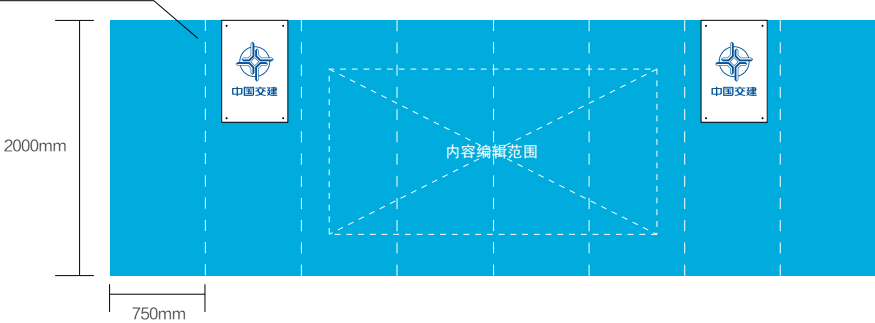

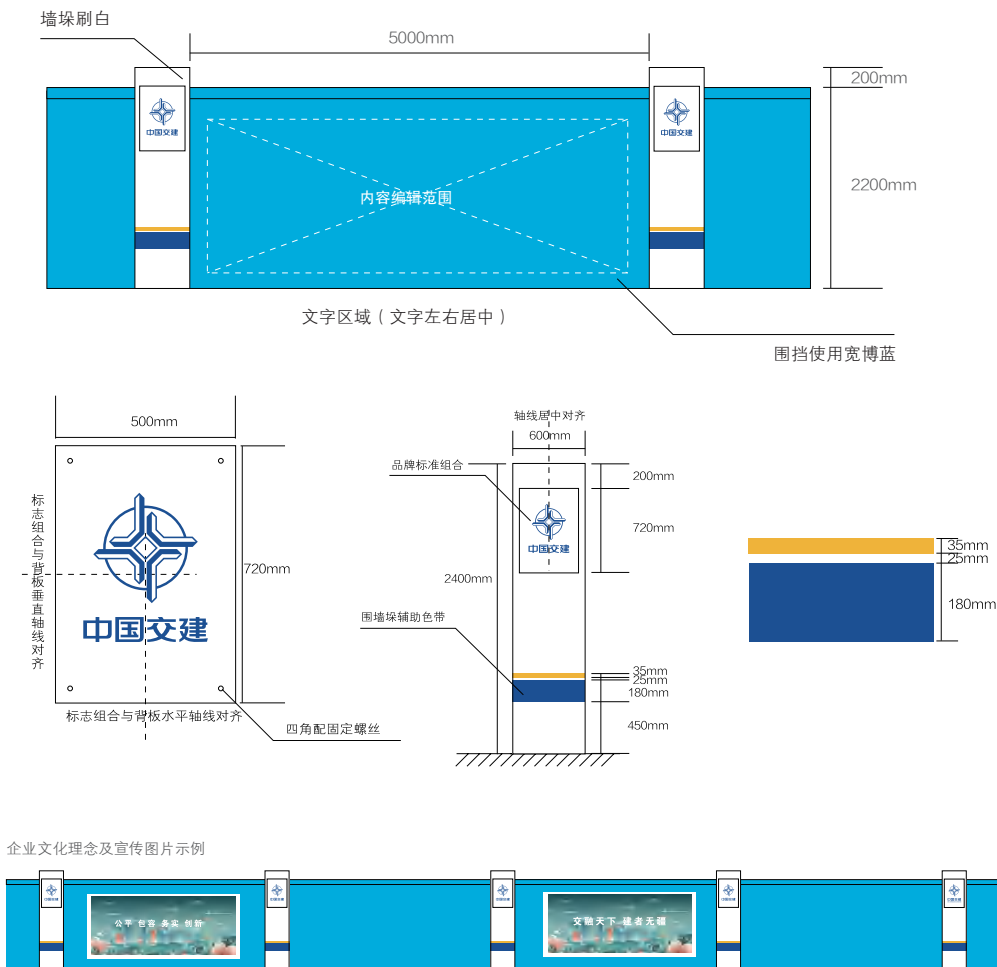

砖砌式围挡

工地围挡力求统一简洁，规范使用色彩及标志，墙体可书写公司企业文化核心理念。

砖砌式围挡色彩采用宽博蓝，若因当地政府或业主有特殊要求，可根据情况酌情调整，并尽可能实现最小视觉误差。各单位应审批此类项目的视觉规范方案，并报送公司企业文化部备案。

制作事项

材质工艺：

墙体为全砖结构，墙面覆盖水泥，涂刷防水涂料

标志工艺：

户外写真喷绘，粘裱于硬质板上后固定在墙垛上

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

Process: C0 M30 Y90 K0
RGB: R250 G191 B20

Process: C100 M70 Y0 K10
RGB: R0 G72 B152

Process: C100 M0 Y10 K0
RGB: R0 G160 B217

钢栅栏式围挡

工地围挡力求统一简洁，规范使用色彩及标志，墙体可书写公司企业文化核心理念。

钢栅栏式围挡色彩采用宽博蓝与白色相间，若因当地政府或业主有特殊要求，可根据情况酌情调整，并尽可能实现最小视觉误差。各单位应审批此类项目的视觉规范方案，并报送公司企业文化部备案。

制作事项

材质工艺：锌钢护栏

标志工艺：PVC 板、金属板


检查重点

- 标志组合规范
- 色彩使用规范


制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

Process: C100 M0 Y10 K0
RGB: R0 G160 B217

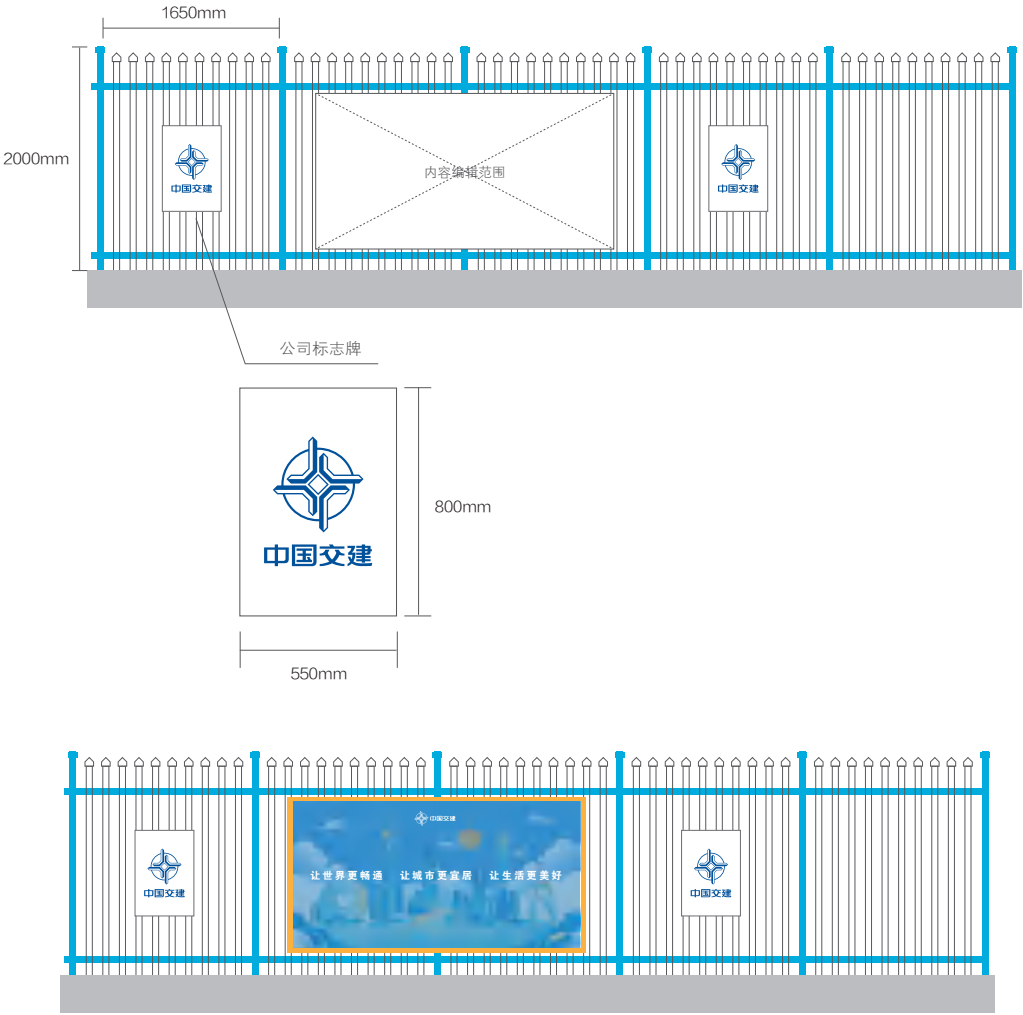

可悬挂企业理念标语条幅，字体为方正大黑简体。

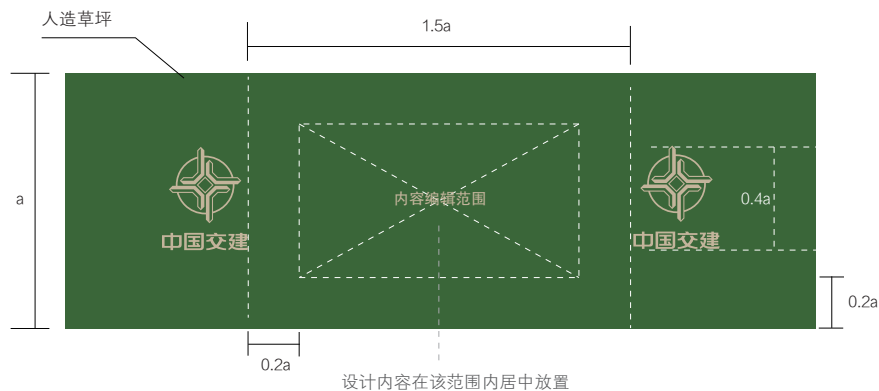

企业文化理念示例



绿草皮式围挡

工地围挡力求统一简洁，规范使用色彩及标志，墙体可书写公司企业文化核心理念。

绿草皮式围挡色彩采用草绿色，若因当地政府或业主有特殊要求，可根据情况酌情调整，并尽可能实现最小视觉误差。各单位应审批此类项目的视觉规范方案，并报送公司企业文化部备案。

制作事项

材质工艺：
围挡板、镀锌板、人造草坪

标志工艺：
钛金色 PVC 板
玫瑰金、钛金色金属板

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范（钛金色或玫瑰金色）

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）

安全通道

安全防护通道宽度 4m，高度 4m，进深方向一般为 6m。

采用定型钢构件制作，顶部设双层防砸棚。颜色统一为蓝色，在进口处张挂安全警示标志牌和安全宣传标语。

检查重点


- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范


制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准


中文蓝

Process: C100 M70 Y0 K10

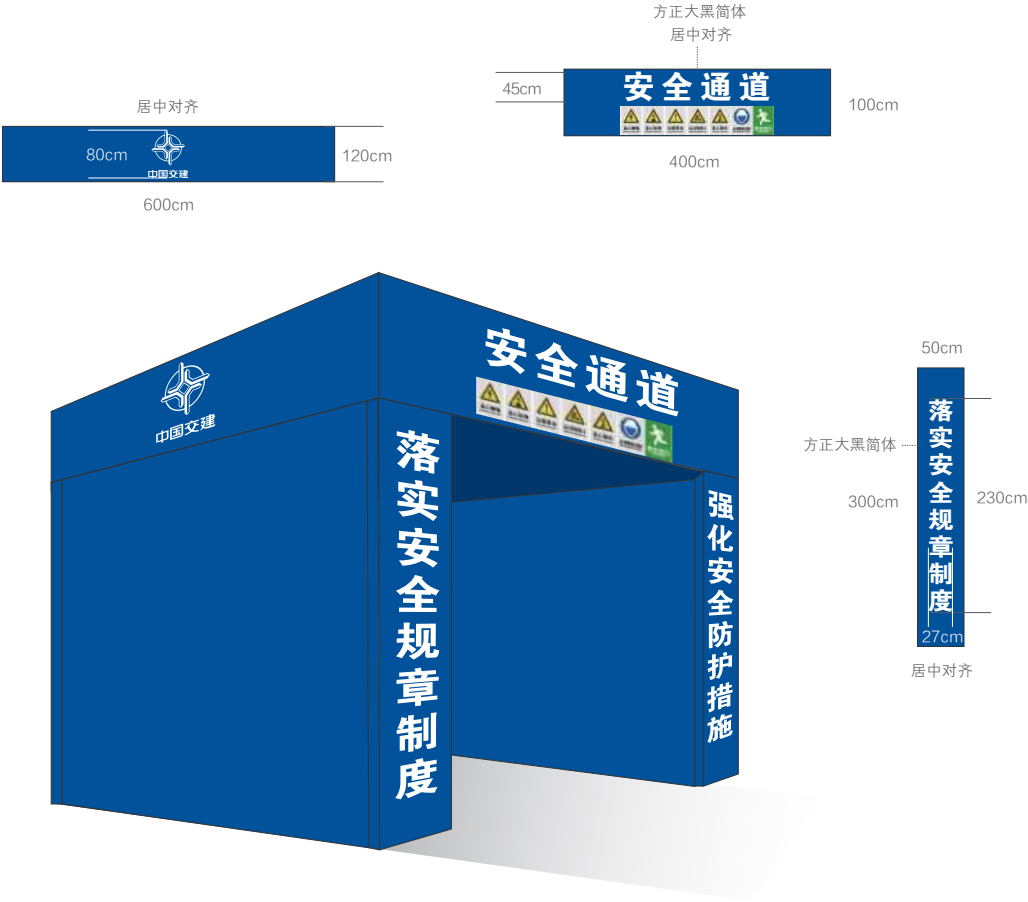





单层宿舍

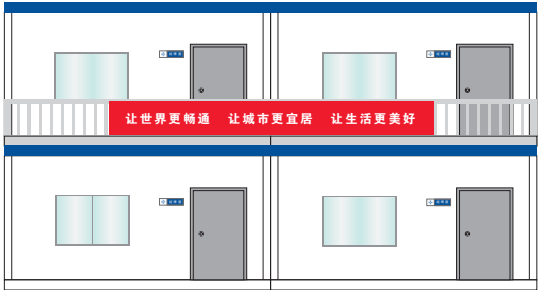


双层宿舍




单层宿舍

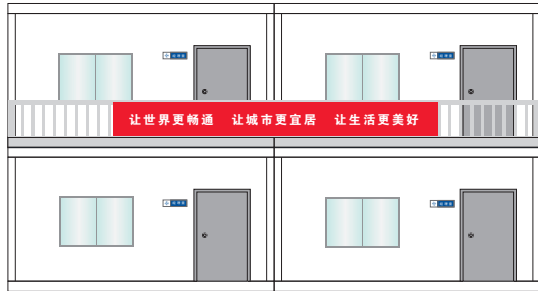


双层宿舍




单层宿舍侧面



双层宿舍侧面



单层宿舍侧面



双层宿舍侧面

临建房屋

工地临建房屋必须统一形象，施工中要严格遵守色彩规范（蓝色与白色）。

制作事项

规格：以实际需要制作

色彩：立面墙体内外为白色，屋顶和屋檐为中交蓝或白色

检查重点

- 色彩使用规范

制作注意事项

- 标准色校准

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

搅拌站

根据搅拌站实际情况，粘贴企业标志或标志与文字组合，大小按比例标准执行。


搅拌站以企业形象为核心，具有传播和宣传推广的功能。在应用时应注意视觉形象的美观性，注重与建筑主体的和谐统一，以树立良好的公众形象和个性。




检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

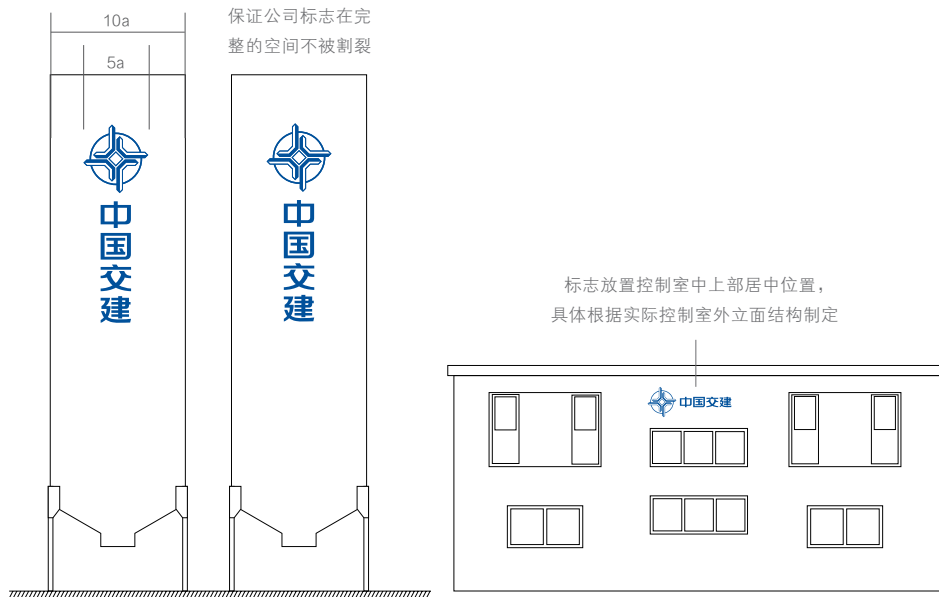

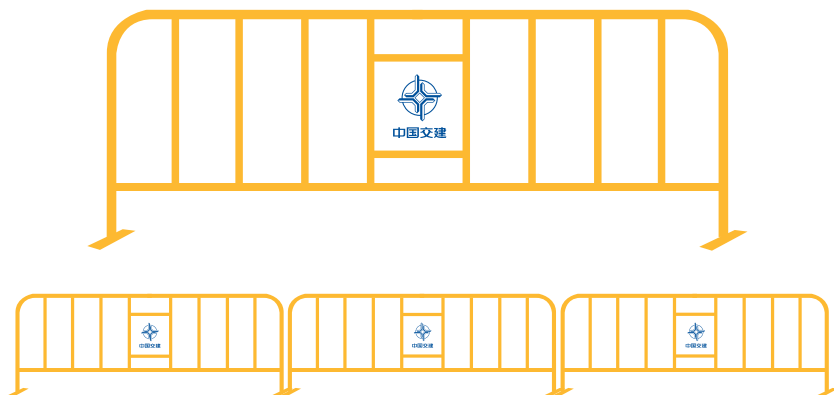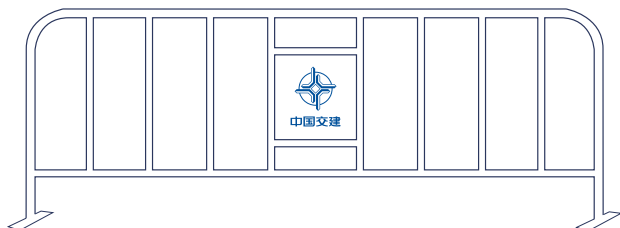

可移动式安全围栏

制作事项

规格：按安全防护设施标准

材质工艺：使用钢管按实地需要具体制作

检查重点

- 标志规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志

员工实名制通道

员工实名制通道不仅仅是环境中的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。

- 制作事项
- 规格：根据比例按实际情况定
- 材质：按实际情况
- 工艺：按实际情况
- 色彩：按规定标准色

检查重点


- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项


- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

中文蓝


Process: C100 M70 Y0 K10

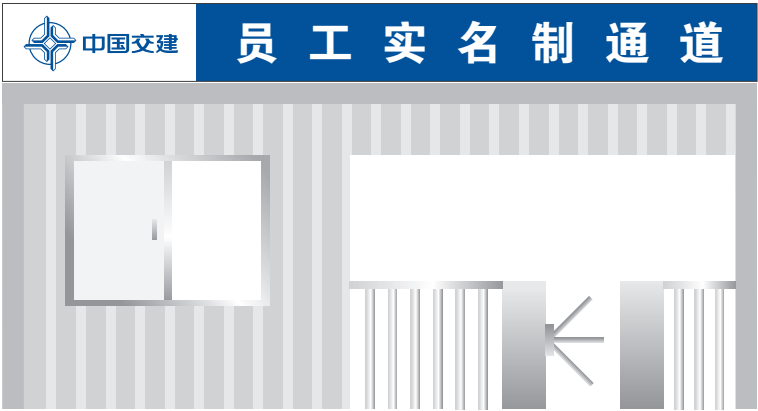


规格①

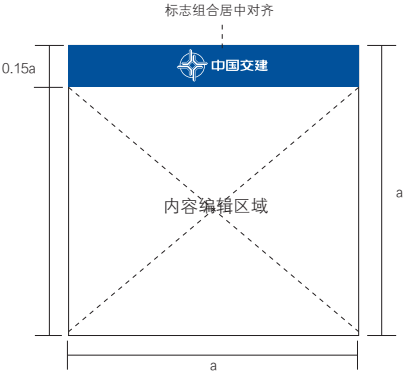


规格②

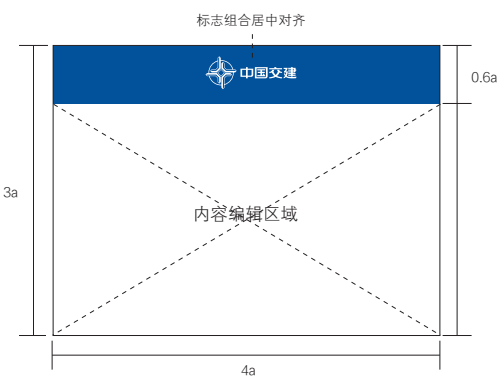


规格③

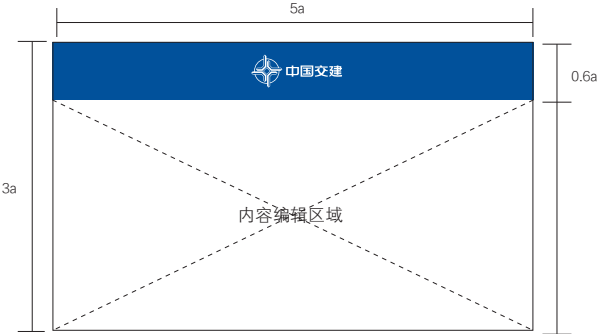

示例

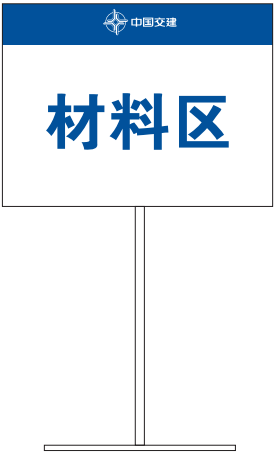

规格④

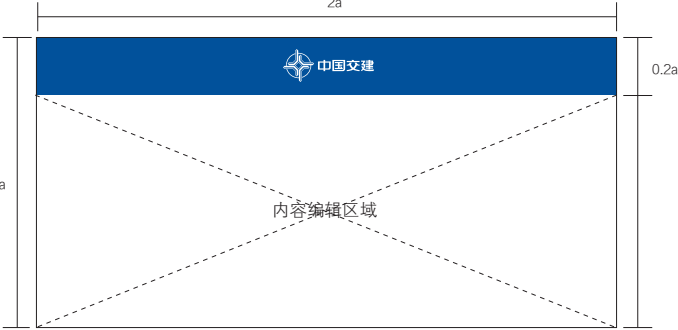

施工现场标牌（横式）

施工现场标牌是公司形象视觉识别系统的重要组成部分，必须做到统一。颜色严格按照标准色和辅助色执行。

制作事项

规格：依照比例统一制作

材质工艺：

钢结构底板，表面喷塑

标志组合及内容为电脑雕刻不干胶贴

检查重点

- 标志组合规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

施工现场标牌（竖式）

施工现场标牌是公司形象视觉识别系统的重要组成部分，必须做到统一。颜色严格按照标准色和辅助色执行。

制作事项

规格：依照比例统一制作

材质工艺：

钢结构底板，表面喷塑

标志组合及内容为电脑雕刻不干胶贴

检查重点


- 标志组合规范
- 色彩使用规范


制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 标准色校准

中文蓝

Process: C100 M70 Y0 K10

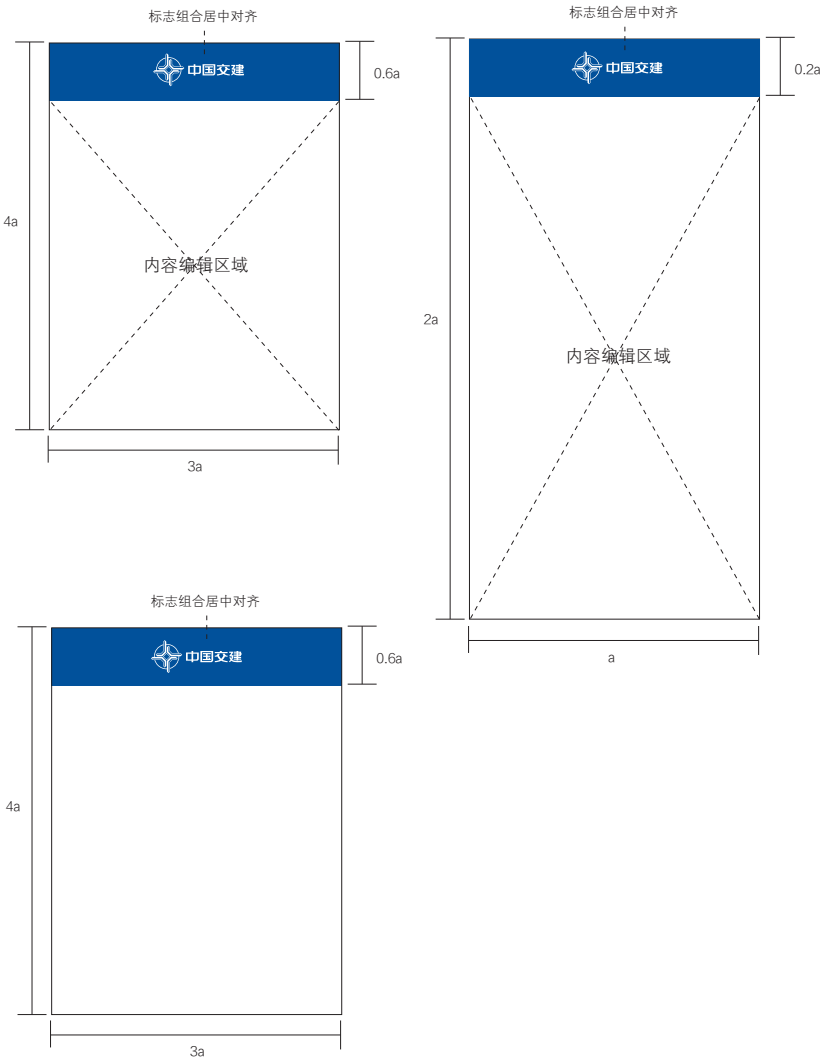

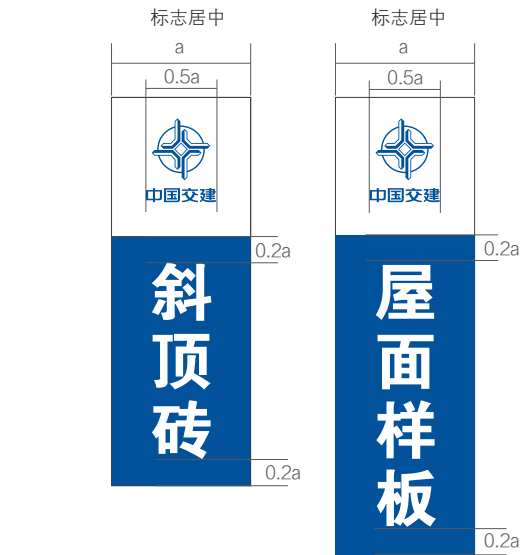

材料样板标牌

样板区由于展示性强，可达到引导客户、加强客户感知的作用，在进行体验式销售过程中，为客户提供展示标准和成品交房标准，让客户了解到样板房将来的装修风格、交房情况和基本配置。若空间有限，可使用竖版样式。

制作事项
材质工艺：按实际情况定
色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

楼栋指示牌

楼栋指示牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，标牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

制作事项

- 规格：根据比例按实际情况定
- 材质：按实际情况
- 工艺：按实际情况
- 色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点


- 编辑字体规范
- 编辑区域规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准


中文蓝

Process: C100 M70 Y0 K10

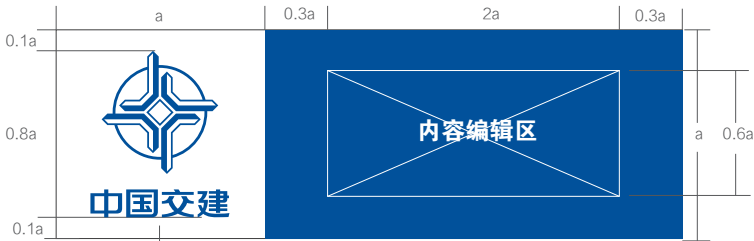

标志组合左右居中（白色区域）



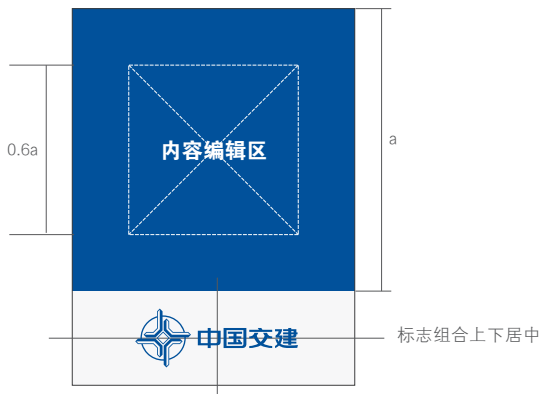

楼层指示牌

楼层指示牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，标牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

制作事项

- 规格：根据比例按实际情况定
- 材质：按实际情况
- 工艺：按实际情况
- 色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 编辑字体规范
- 编辑区域规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

施工升降机

施工升降机以企业形象为核心，具有向社会公众进行传播和宣传推广的功能。在应用时应注意视觉形象的美观性，注重与建筑主体的和谐统一，以树立良好的公众形象和个性。

层站防护门须采用对开式，防护门开启插销须设置在外侧（施工升降机一侧），防护门尺寸（长×高）110cm×180cm。

检查重点

- 标准字规范
- 色彩使用规范


制作注意事项

- 此页源文件内提取标准字
- 注意标准字等比例缩放
- 色彩校准


辅助色

C0 M100 Y90 K0

外挂电梯

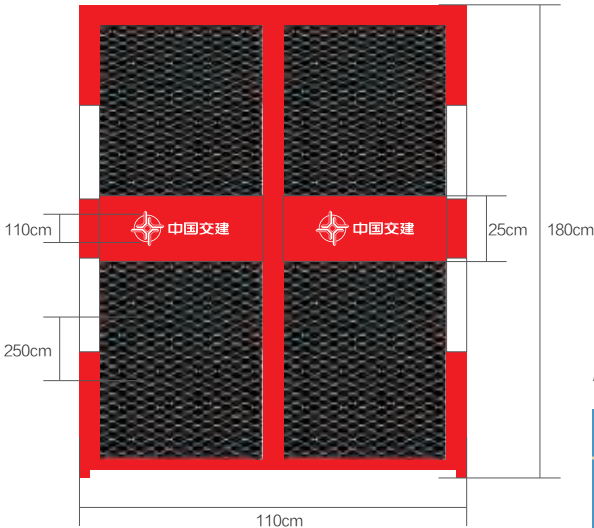

层站防护门

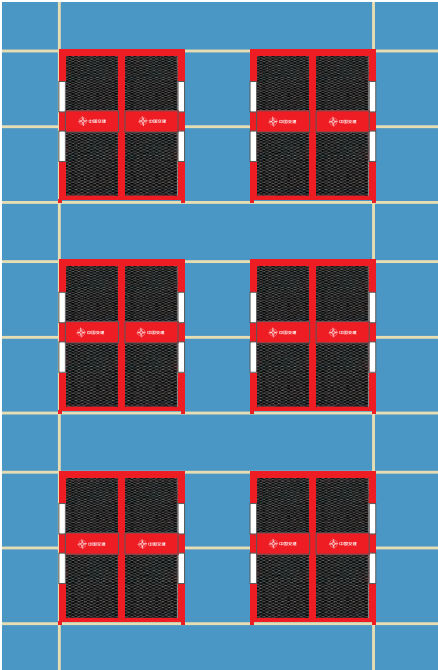



竣工铭牌

竣工铭牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，标牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

制作事项

规格：按实际需要制作

材质工艺：钢结构底板，表面钢板喷塑

字体：中文方正大黑简体

英文Myriad Pro Bold Italice

注：“20XX”为竣工年份

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 安装并使用规定字体（Myriad Pro Bold Italice）
- 编辑单位名称
- 注意标志组合等比例缩放

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

构件喷涂模板

依照图示，镂空黑色部分，即得到标准标志喷涂模板。本模板为保证标志镂空部分形态完整，将镂空部分结构加以连接，此处不影响标志的整体识别性，特此声明。

- 制作事项
- 工艺：模板喷涂
- 色彩：黑色
- 规格：按构件大小依合适比例制作


检查重点

- 标志规范


制作注意事项

- 此页源文件内提取标志

构件喷涂模板

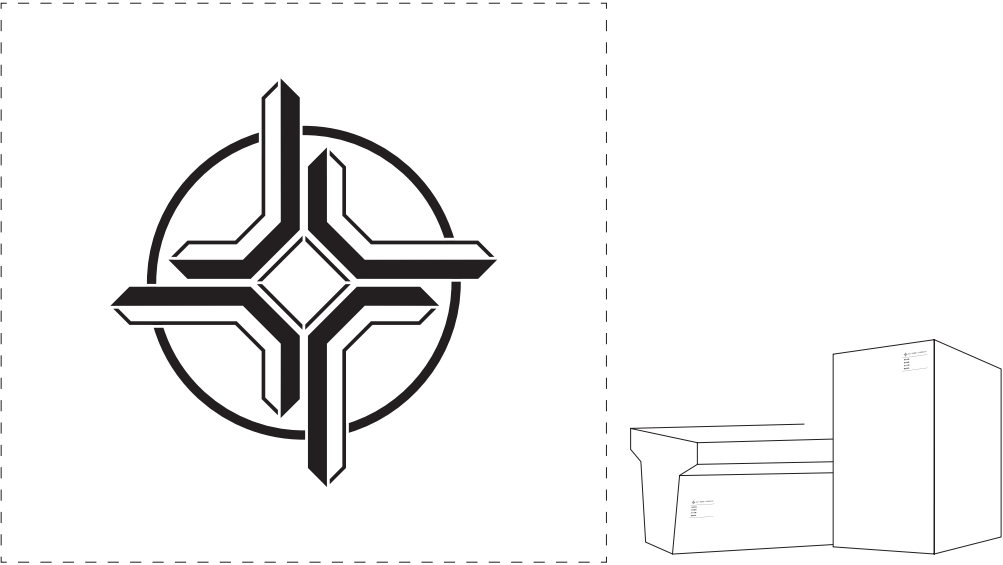

构件喷涂规范

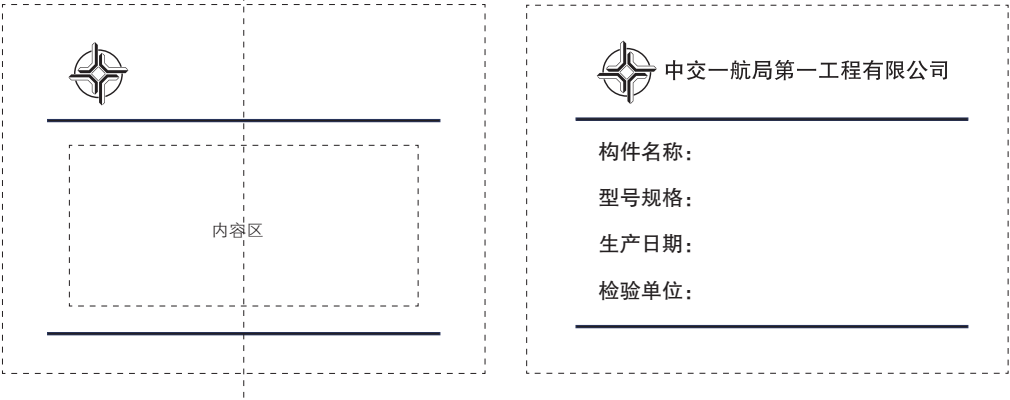



品牌布

在楼面主体高度在10层以上，且不低于主体结构2/3高度时进行悬挂。

品牌布为蓝色长方形，企业标志组合按照标准制作。

制作事项

材质：条幅布

工艺：丝网印刷或热转印

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10



建筑楼面示例



造楼机示例





项目应用指南
船舶施工环境

船舶施工环境

舱室门牌

门牌标志是公司内部管理统一形象的方式之一，具有公司内部信息传递和导向功能，必须严格执行。
(船舶舱室门牌仅限于船舶内部使用)

制作事项
规格：底板（36mm×130mm）厚度2mm，或根据实际情况按等比例缩放
材质：镜面不锈钢局部拉丝底板
工艺：腐蚀烤漆
色彩：按规定标准色



检查重点

- 图形标志规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范


制作注意事项

- 此页源文件内提取图形标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体
中文：方正黑体简体
英文：Myriad Pro Bold
- 标准色校准


中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

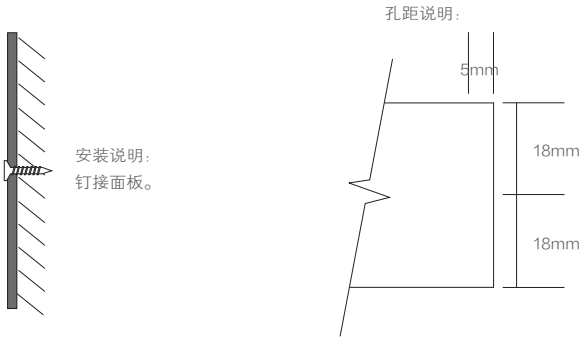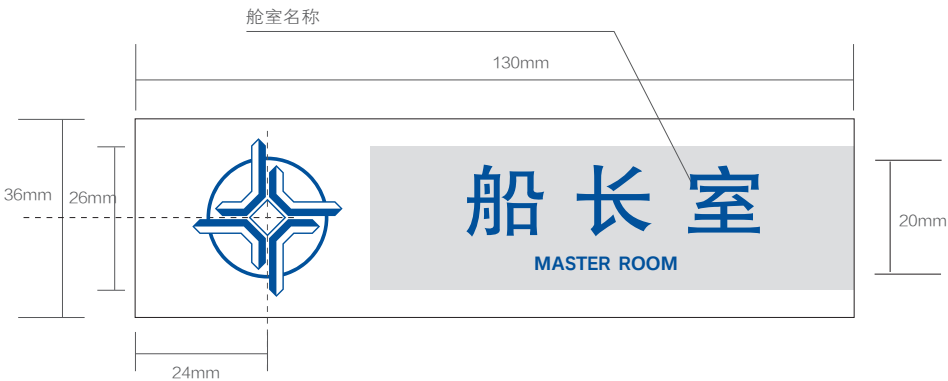


中文蓝：干舷、烟囱颜色




黑色：外挂轮胎较多的船舶干舷颜色



昌盛绿：甲板颜色




金辉黄：桅杆、起重机类突出物颜色




白色：舱室内外立面及栏杆



朝阳红和白相间：吊臂等活动危险部件



船舶色彩示例

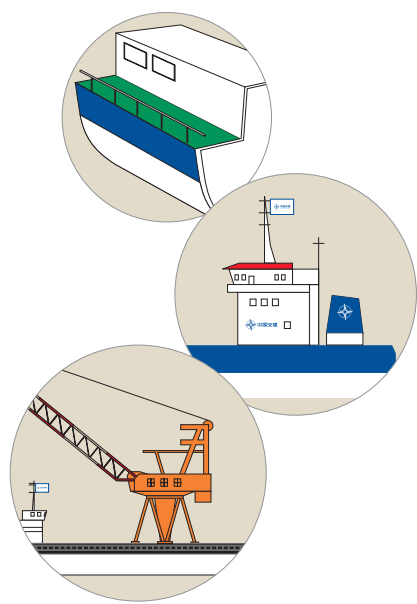

船舶色彩

为保证公司形象完整、统一，特对船舶的色彩使用进行统一规范。
甲板上原有黑色部件要保持黑色，外挂轮胎较多的船舶干舷颜色为黑色。

- 制作事项
- 规格：根据比例按实际情况定
- 材质：按实际情况
- 工艺：按实际情况
- 色彩：按规定标准色

检查重点

- 色彩使用规范

制作注意事项

- 标准色校准



标志在船舶烟囱上的使用

根据船型的不同，船舶的烟囱可分为三种类型，原则上标志应在烟囱上部居中位置，同型船舶烟囱的标志位置、大小须完全一致。

- 制作事项
- 规格：根据比例按实际情况定
- 材质：按实际情况
- 工艺：按实际情况
- 色彩：按规定标准色

检查重点

- 图形标志规范
- 色彩使用规范


制作注意事项

- 此页源文件内提取图形标志
- 注意标志等比例缩放
- 标准色校准


中文蓝

Process: C100 M70 Y0 K10


1、烟囱高度大于上口外径

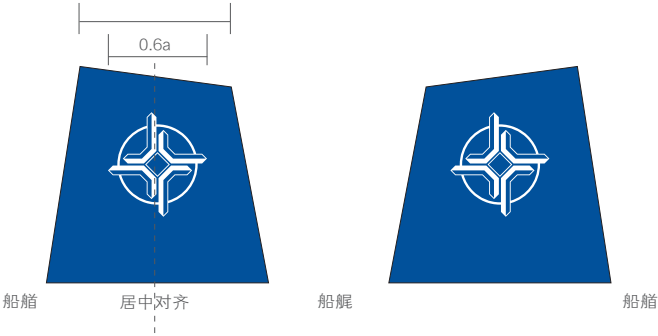


2、烟囱高度大于1/2上口外径且小于上口外径

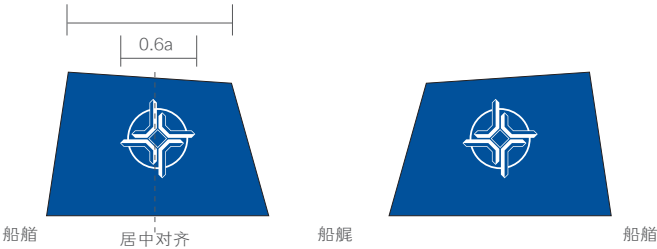

3、烟囱高度小于1/2上口外径

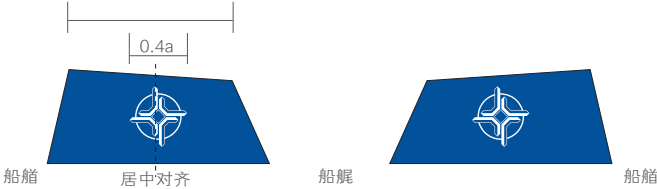

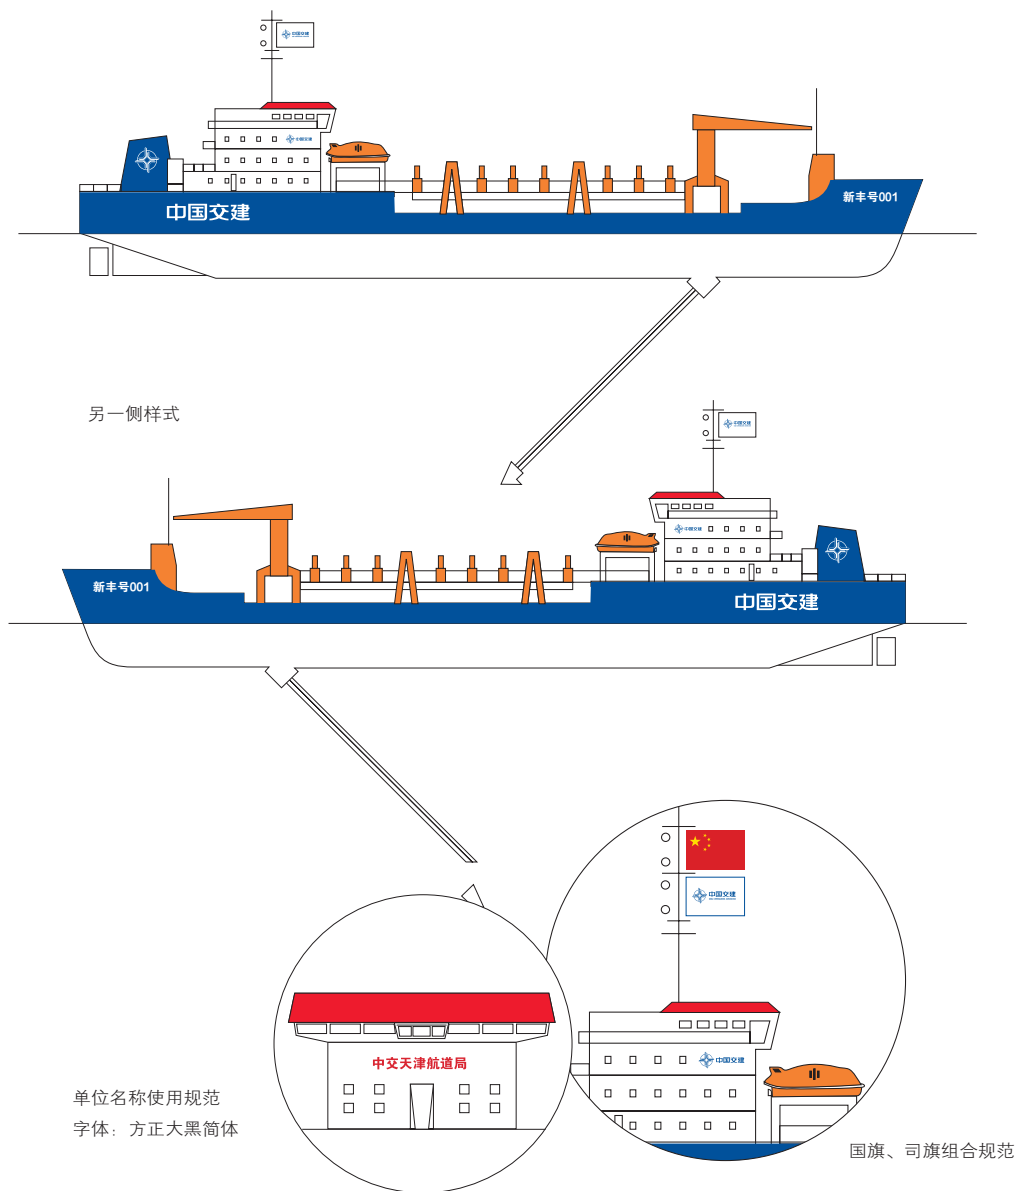

国旗、标志、司旗、单位名称在船舶上的使用（干舷无防撞轮胎）

干舷部分无防撞轮胎的各种船舶，在干舷两侧油漆中交蓝。烟囱两侧设置标志，驾驶楼（生活舱）悬挂司旗，甲板以上构筑物两侧禁止使用除品牌组合及船名外的其它称谓或文字。同型船舶的标志位置、大小以及司旗大小、悬挂位置须完全一致。甲板上原有黑色部件不应改变颜色。

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

金辉黄
Process: C0 M60 Y90 K0

国旗、标志、司旗、单位名称在船舶上的使用（干舷外挂防撞轮胎）

干舷部分外挂防撞轮胎较多的船舶，干舷油漆黑色。烟囱两侧设置司标，驾驶室（生活舱）悬挂司旗，甲板以上构筑物两侧禁止使用除品牌组合及船名外的其它称谓或文字。甲板上原有黑色部件不应改变颜色。

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项


- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

中交蓝


Process: C100 M70 Y0 K10

金辉黄

Process: C0 M60 Y90 K0

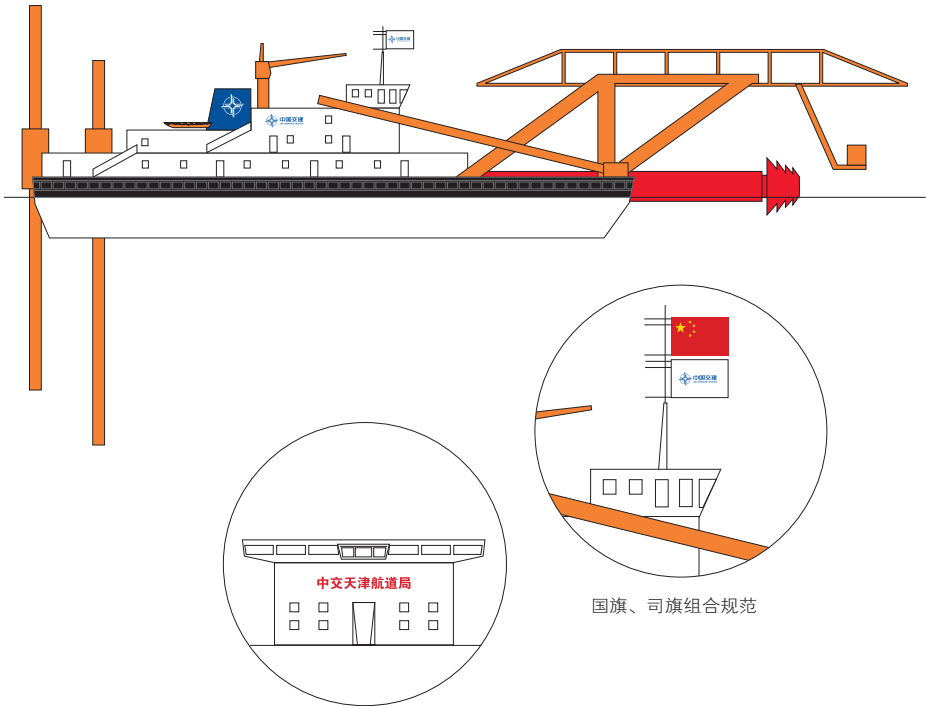


单位名称使用规范
字体：方正大黑简体

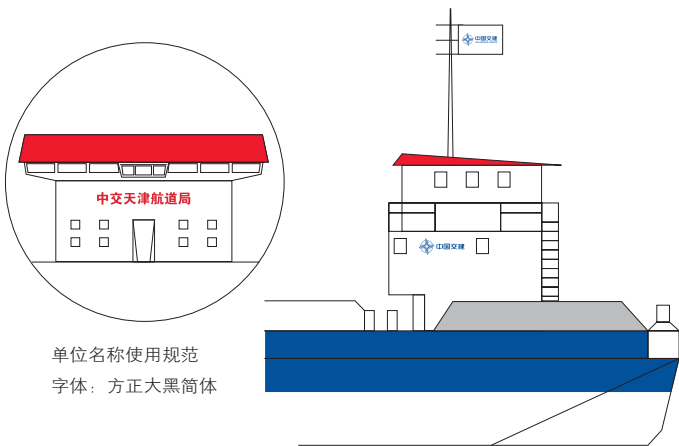


单位名称使用规范
字体：方正大黑简体

无外挂防撞轮胎船舶

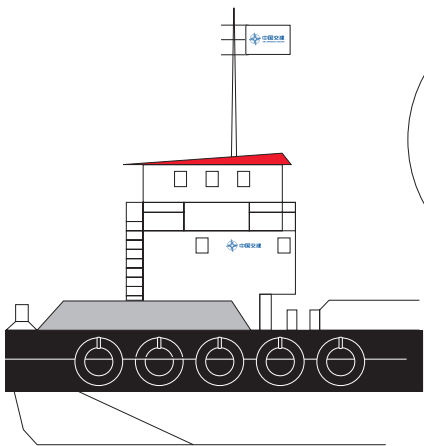

有外挂防撞轮胎船舶



国旗、司旗组合规范

国旗、司旗、单位名称在船舶上的使用（没有烟囱的中小船舶）

无烟囱的中小型船舶，干舷部分无防撞轮胎的，在干舷油漆中交蓝；干舷部分外挂防撞轮胎较多的，干舷两侧油漆黑色。驾驶楼（生活舱）悬挂司旗，甲板以上构筑物两侧禁止使用除品牌组合及船名外的其它称谓或文字。甲板上原有黑色部件不应改变颜色。

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

朝阳红
Process: C0 M100 Y90 K0

浮吊船吊臂色彩

特种作业船舶——浮吊的吊臂属于特殊危险部件，应采用红白相间的警示色彩。

检查重点

- 标志组合规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志
- 注意标志等比例缩放
- 标准色校准

中交蓝


Process: C100 M70 Y0 K10


朝阳红

Process: C0 M100 Y90 K0

金辉黄

Process: C0 M60 Y90 K0

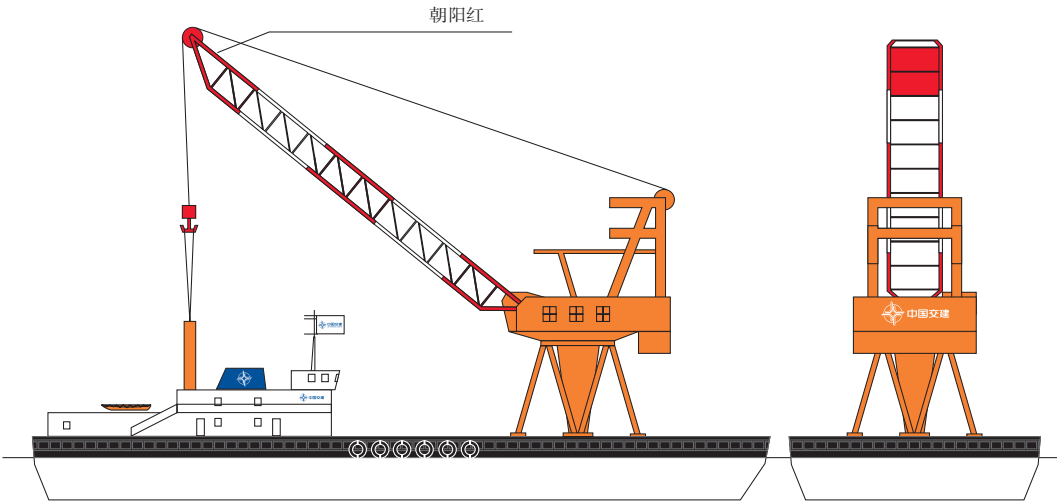

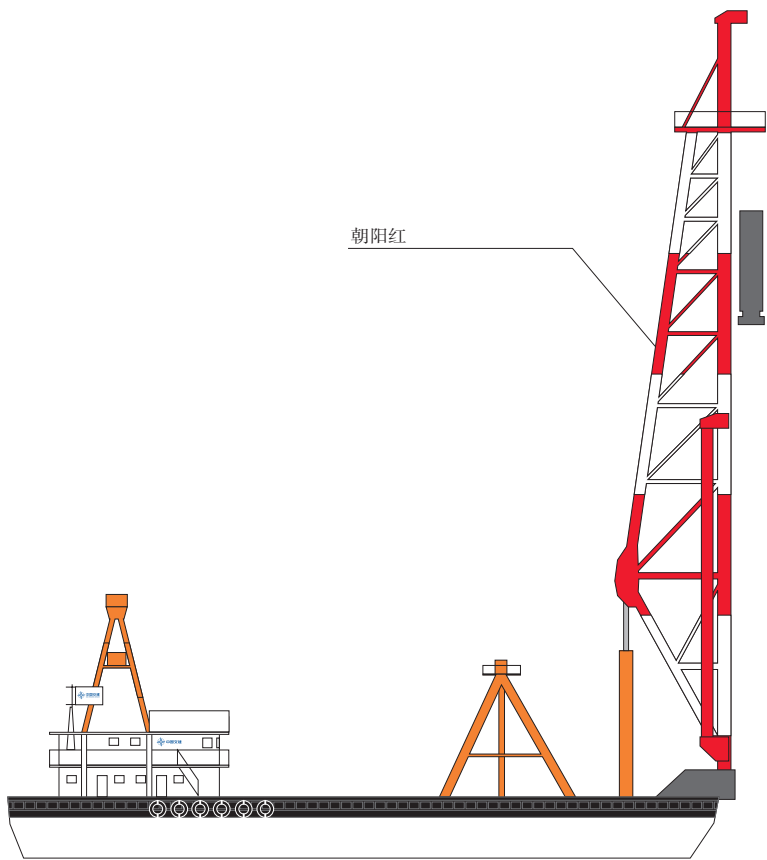

打桩船桩架色彩

特种作业船舶——打桩船的桩架，属于特殊危险部件应采用红白相间的警示色彩。

检查重点

- 标志组合规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取图形标志
- 注意标志等比例缩放
- 标准色校准

中文蓝
Process: C100 M70 Y0 K10

朝阳红
Process: C0 M100 Y90 K0

金辉黄
Process: C0 M60 Y90 K0

标志在救生圈、筏上的使用

救生圈、救生筏上的标志不干胶贴尺寸为 $\varnothing=120\text{mm}$ 。标志、船名、编号、船籍港顺时针排列于救生圈、救生筏两侧，船名、编号、船籍港的字体为方正大黑简体。

制作事项
工艺：防紫外线户外型不干胶粘贴纸
色彩：金辉黄

检查重点


- 标志图形规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项


- 此页源文件内提取图形标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 标准色校准

金辉黄


Process: C0 M60 Y90 K0

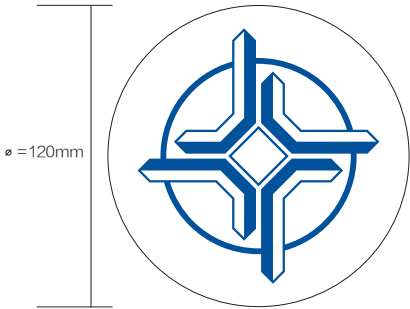


标志在救生圈上的使用示例

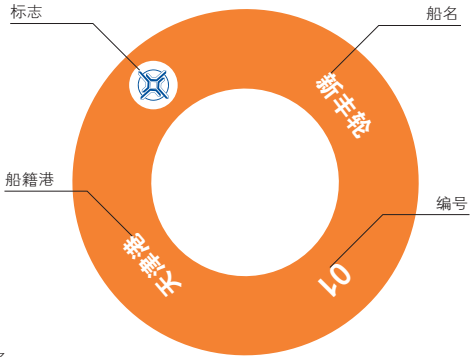

标志在救生筏上的使用示例

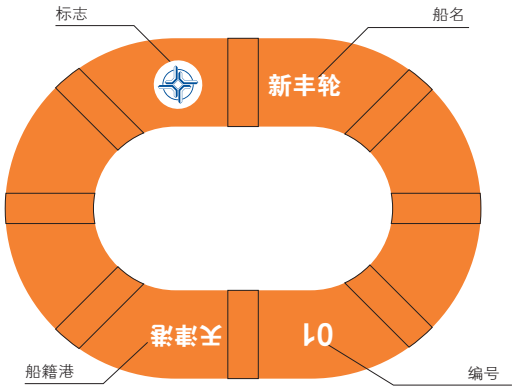


标志在冬季救生衣上的使用示例

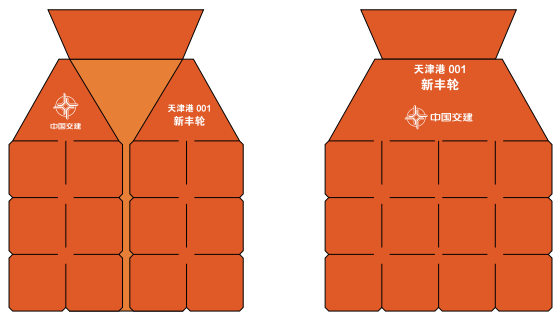


标志在夏季救生衣上的使用示例

夏季救生衣（背心式）

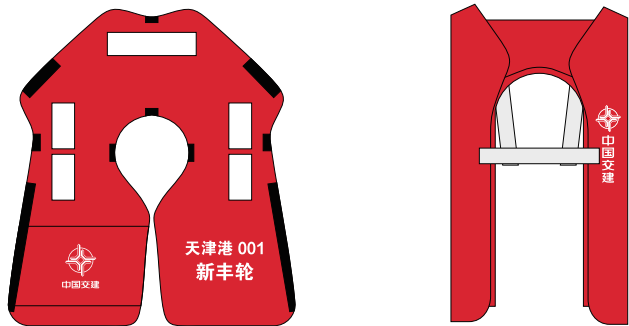

夏季救生衣（腰带式）

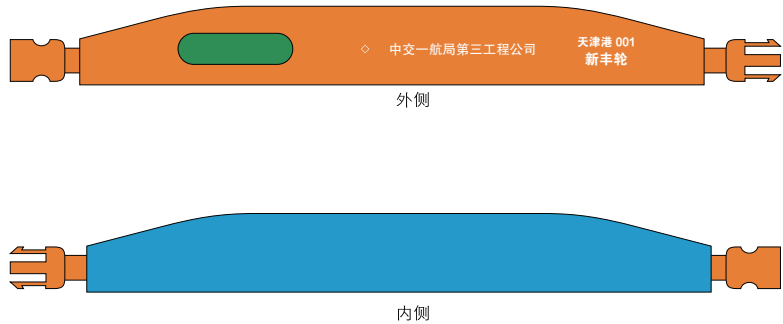

标志在救生衣上的使用

救生衣上的公司标志部分制作工艺为丝网印刷、热转印或刺绣。

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取图形标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）

标志在救生艇上的使用

救生艇标志色彩规范使用反白色标志。
同型救生艇的标志、船名、编号、船籍港的位置规范一致。

制作事项
工艺：防紫外线户外型不干胶粘贴纸
色彩：按规定标准色

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项


- 此页源文件内提取图形标志
- 注意标志等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正黑体简体）
- 标准色校准


金 辉 黄

Process: C0 M60 Y90 K0




注：粘贴位置可以根据实际情况调整。

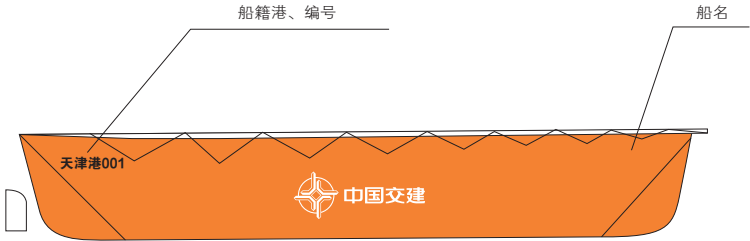

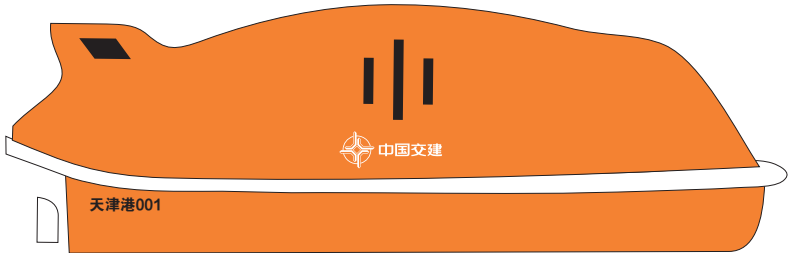

注：粘贴位置可以根据实际情况调整。

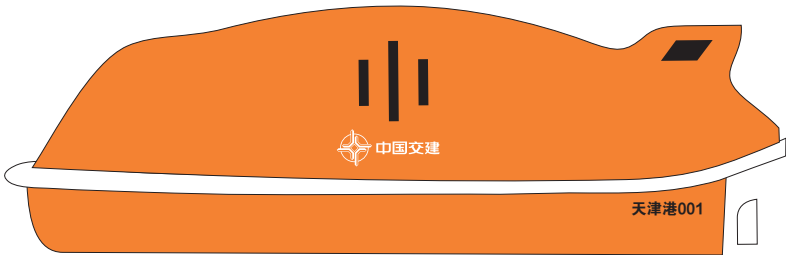

另一侧

标志在封闭式救生艇上的使用

救生艇标志色彩规范使用反白色标志。同型救生艇的标志、船名、编号、船籍港的位置规范一致。

制作事项

工艺：防紫外线户外型不干胶粘贴纸
色彩：按规定标准色

检查重点

- 标志组合规范
- 编辑字体规范
- 色彩使用规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取图形标志
- 注意标志等比例缩放
- 色彩校准

金辉黄
Process: C0 M60 Y90 K0





项目应用指南
0000000000 0 00000000 0000 0000

交通及施工设备

车证

公司所属车辆的车体具有广泛的社会关注效应，由于其特有的流动性，形成了公众的视觉环境，并产生极强的视觉信息传达效果，有助于形成良好的公众印象和认知。

制作事项

工艺：四色印刷，也可采用彩色喷墨打印或彩色激光打印
尺寸：182mm × 257mm

检查重点



- 标志组合规范
- “车证”字体规范
- 色彩规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放
- 安装并使用规定字体（方正大黑宋）
- 安装并使用规定字体（Myriad Pro）

中文蓝
C100 M70 Y0 K10



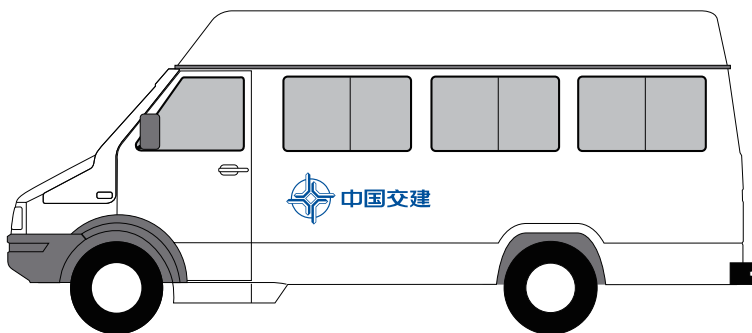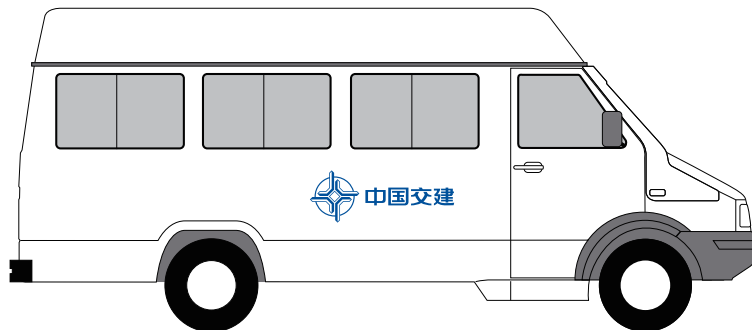

旅行车标志形象

车辆的外观涂装是公司形象的对外展现。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项

工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

大客车标志形象

车辆的外观涂装是公司形象的对外展现。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项



工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用



检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

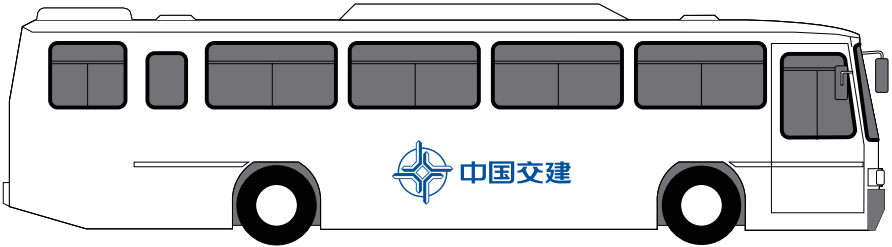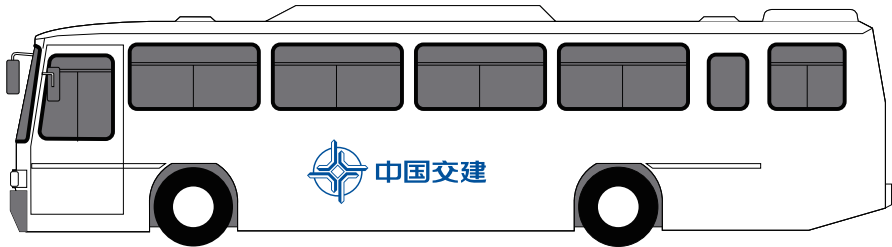

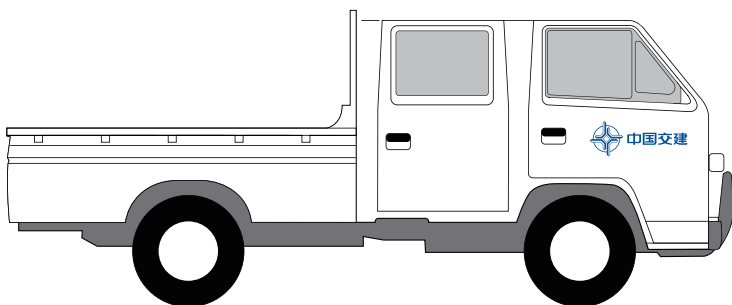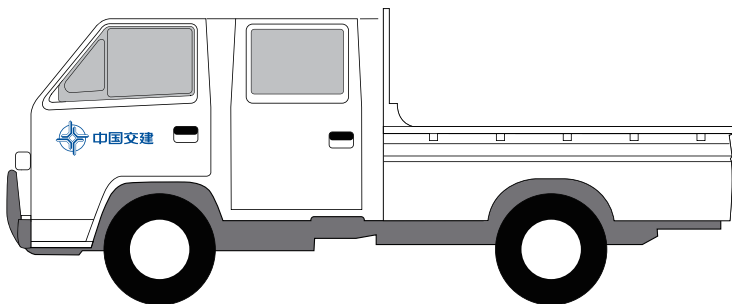

客货两用车标志形象

车辆的外观涂装是公司形象的对外展现。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项

工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

普通货车标志形象

车辆的外观涂装是公司形象的对外展现。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项



工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用


检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

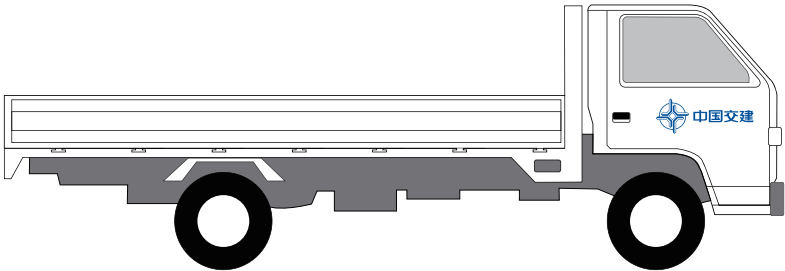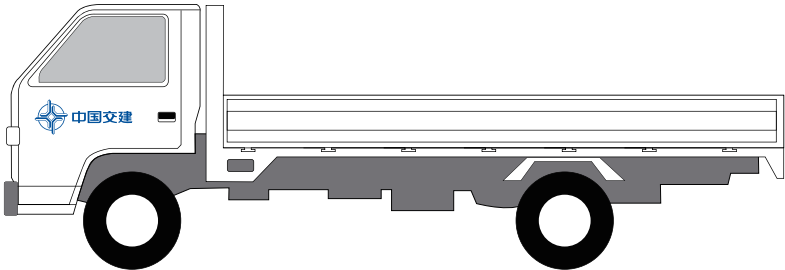

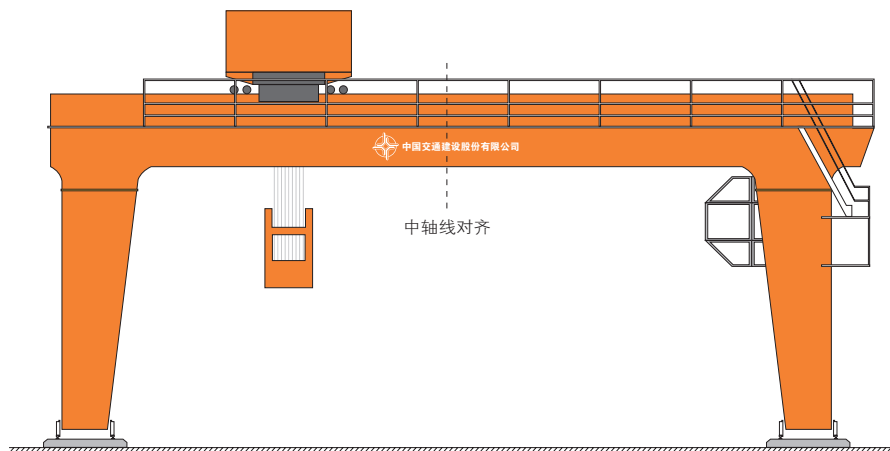

中国交通建设股份有限公司

龙门吊车标志形象

龙门吊的外观涂装对于公司形象有很大的影响。为体现企业正确的视觉形象，本节对龙门吊外观进行规范，在实际制作中应参照执行。

制作事项

工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 名称字体规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 安装并使用规定字体（方正大黑简体）
- 注意标志组合等比例缩放

挖掘机标志形象

挖掘机的外观涂装是公司形象的重要事项。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项



工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用



检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

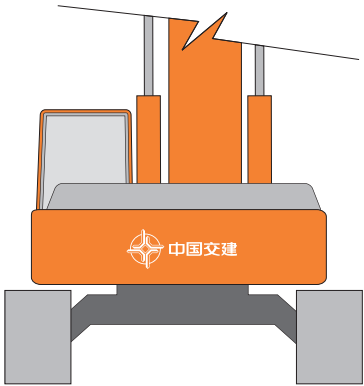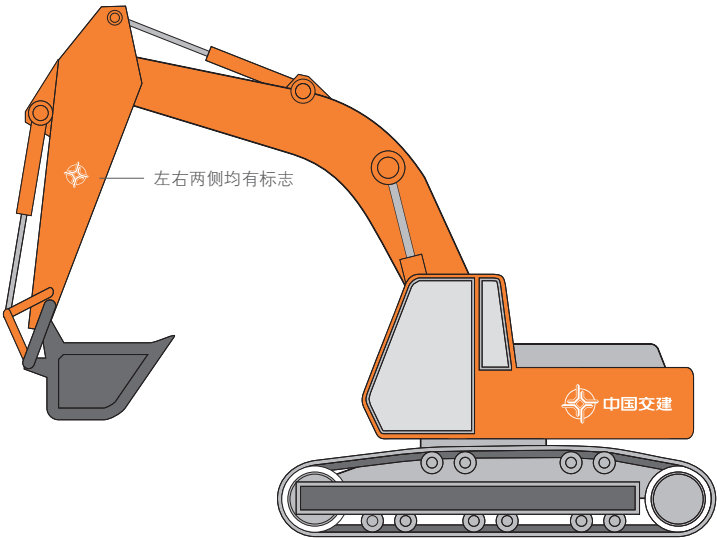

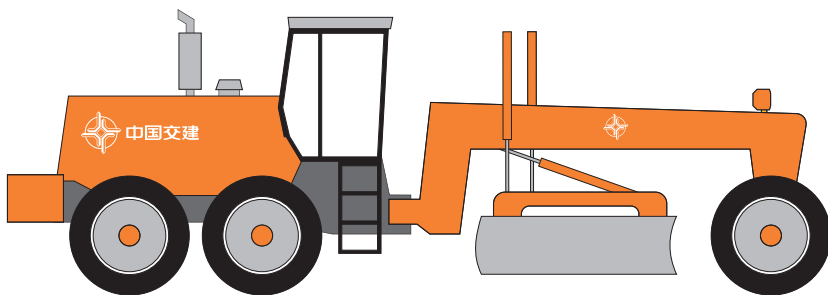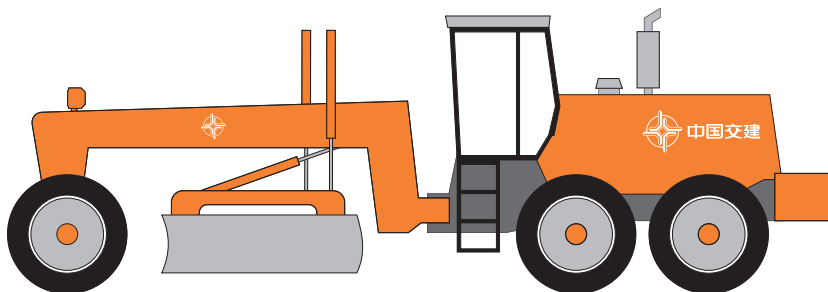

平地机标志形象

平地机的外观涂装是公司形象的重要事项。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项

工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

压路机标志形象

压路机的外观涂装是公司形象的重要事项。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项



工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用



检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

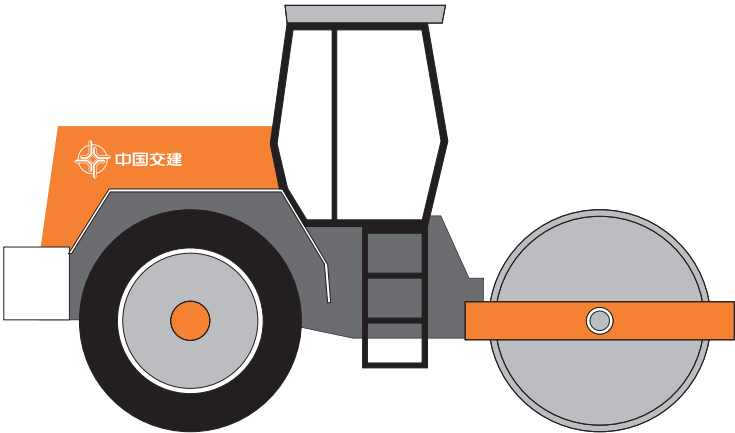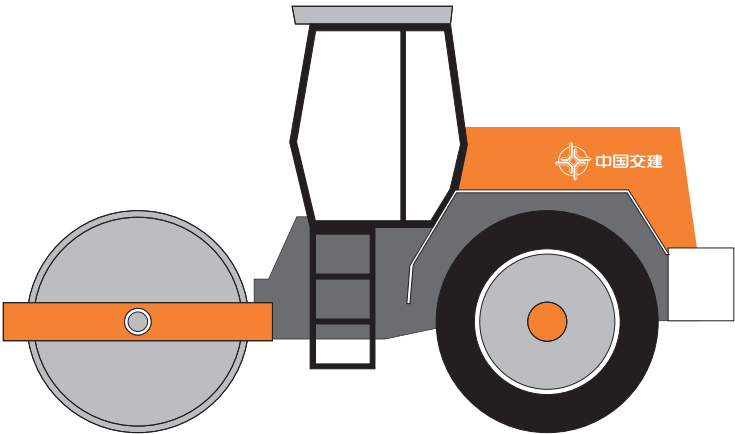

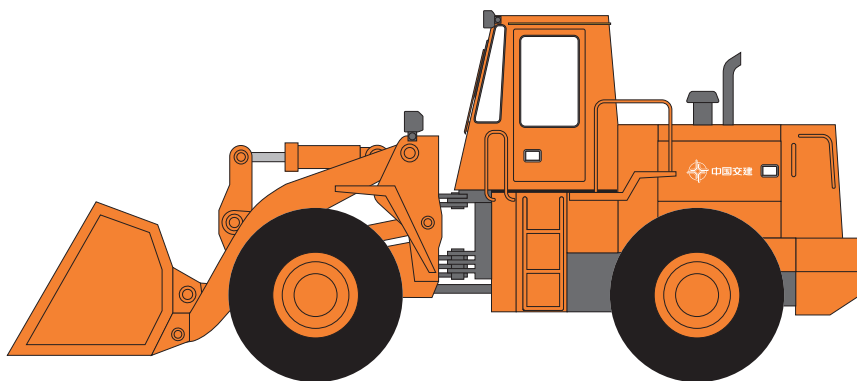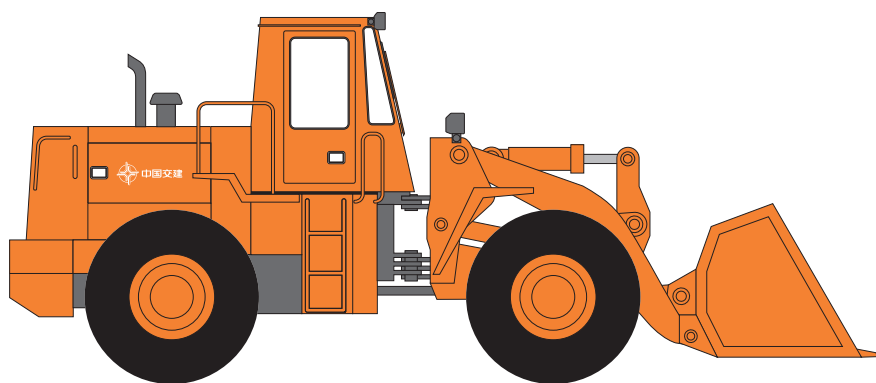

铲车标志形象

铲车的外观涂装是公司形象的重要事项。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项

工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

起重机标志形象

起重机的外观涂装是公司形象的重要事项。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项


工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

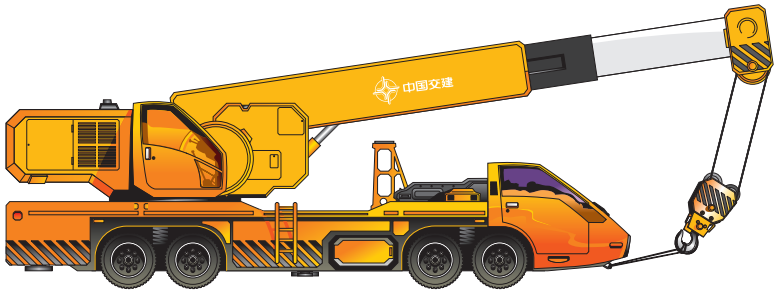



罐车标志形象

罐车的外观涂装是公司形象的重要事项。由于车辆外形设计的差异及各地区的不同要求，以下车辆设备规范只作参考。

制作事项

工艺：喷漆或不干胶贴

色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

塔吊标志形象

塔吊的外观涂装是公司形象的重要事项。由于设备外形设计的差异及各地区的不同要求，以下设备规范只作参考。

制作事项


工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用




检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放

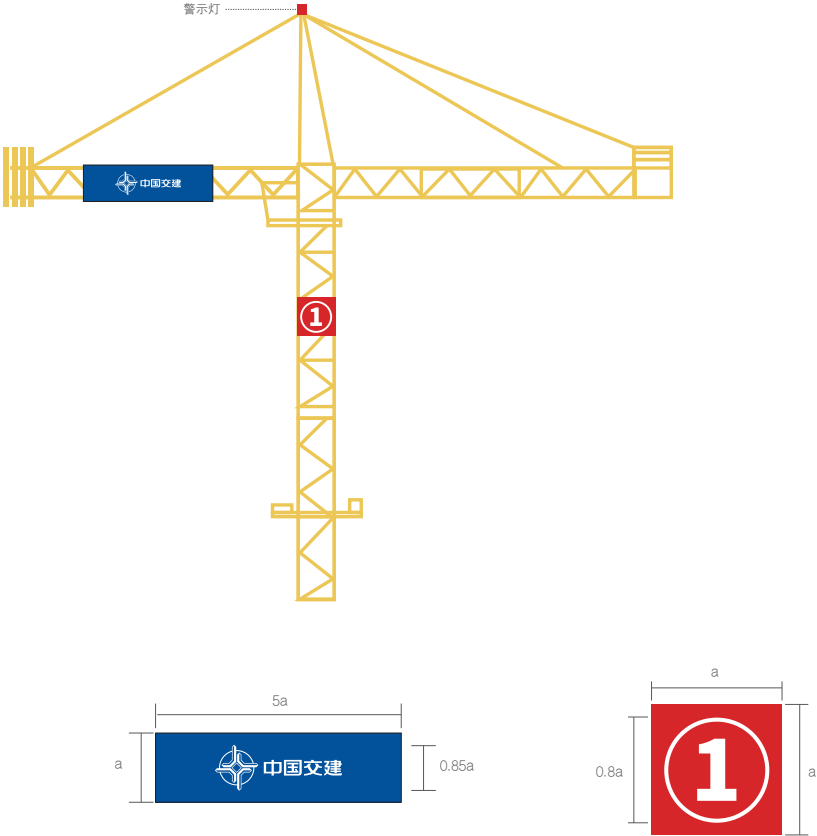

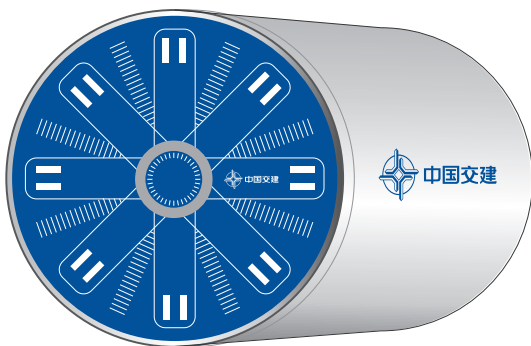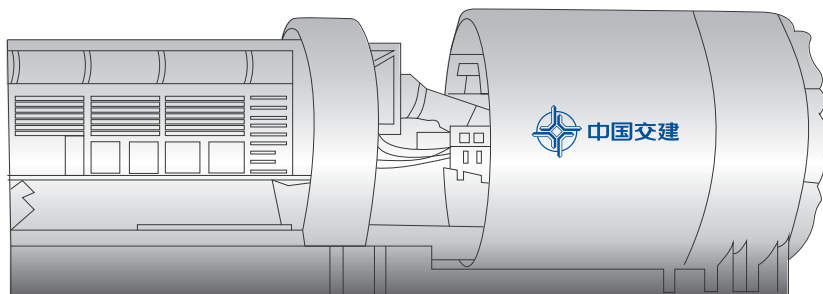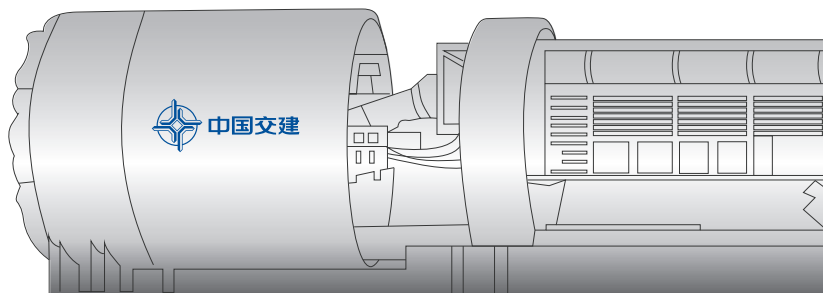

盾构机标志形象

盾构机的外观涂装是公司形象的重要事项。由于设备外形设计的差异及各地区的不同要求，设备规范只作参考。

制作事项

工艺：喷漆或不干胶贴
色彩：按规定标准色、辅助色应用

检查重点

- 标志组合规范
- 标准色规范

制作注意事项

- 此页源文件内提取标志组合
- 注意标志组合等比例缩放